

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Hartvinylboden
Paneele für lose Verlegung
Tile Carrara 4,2 – 0,3mm

Identifikation (11/4)

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Verwendungszweck

Bodenbeläge für die Verwendung innerhalb von Gebäuden

Hersteller

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System(e) zur Bewertung und

System 3

Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

Harmonisierte Norm:

EN 14041:2004/AC:2006

Notifizierte Stelle(n):

1611 Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering
Technologiepark 907
9052 GENT
Belgium

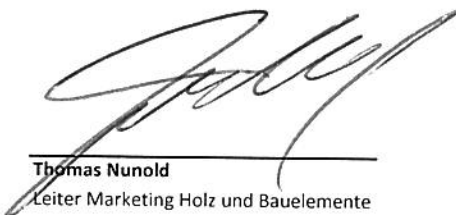
Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm
Brandverhalten	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Gehalt an Pentachlorophenol PCP	< 5 ppm	
Emission an Formaldehyd HCHO	E1	
Wasserdichtigkeit	NPD	
Gleitverhalten	DS	
Elektrisches Verhalten	NPD	
Wärmeleitfähigkeit	0,133 W/(mK)	
Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten	NPD	


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mannheim, 25.01.2021


Thomas Nunold

Leiter Marketing Holz und Bauelemente


Daniel Fleer

Leiter Qualitätsmanagement

Уникален идентификационен код на

Hartvinylboden

Панели за свободно полагане

Tile Carrara 4,2 – 0,3mm

типа продукт, изпълнение / описание:

Предвидена употреба/употреби:

Производител : **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimСистема/системи за оценяване и
проверка на**Система 3**постоянството на експлоатационните
показатели:

Хармонизиран стандарт:

EN 14041:2004/AC:2006

Нотифициран орган/органи:

1611 Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering
Technologiepark 907
9052 GENT
Belgium

Декларираните експлоатационни показатели:

Декларираните експлоатационни показатели:	Експлоатационни показатели	метод на изпитване
Поведение при пожар	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Съдържание на пентахлорфенол PCP	< 5 ppm	
Емисия на формалдехид HCHO	E1	
Водонепропускливост	NPD	
Плъзгане	DS	
Електрическо поведение	NPD	
Топлопроводимост	0,133 W/(mK)	
Издръжливост по отношение на поведението при пожар	NPD	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011,
като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Mannheim, 25.01.2021

Thomas NunoldРъководител Маркетинг изделия от
дърво и Строителни елементи**Daniel Fleer**Ръководител Управление на
качеството

Настоящата декларация за експлоатационни показатели важи само заедно със страница 1.

Jedinečný identifikační kód typu výrobku,

Hartvinylboden**volně pokládané desky**

Tile Carrara 4,2 – 0,3mm

poprava / popis:

Zamýšlené/zamýšlená použití:

Výrobce: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSystém/systémy POSV: **Systém 3**Harmonizovaná norma: **EN 14041:2004/AC:2006**Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **1611 Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering**
Technologiepark 907
9052 GENT
Belgium

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební metoda
Reakce na oheň	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
obsah pentachlorofenolu PCP	< 5 ppm	
emise formaldehydu HCHO	E1	
Vodotěsnost	NPD	
Kluzné vlastnosti	DS	
elektrické chování	NPD	
tepelná vodivost	0,133 W/(mK)	
trvanlivost s ohledem na reakci na oheň	NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Mannheim, 25.01.2021

Thomas Nunold
Vedoucí marketingu dřevěných

Daniel Fleer
Vedoucí řízení kvality

Toto prohlášení o vlastnostech platí pouze ve spojení se stranou 1.

Varetypens unikke identifikationskode,

Hartvinylboden**Paneler til løs lægning**

Tile Carrara 4,2 – 0,3mm

udførelse / beskrivelse:

Tilsluttet anvendelse:

Fabrikant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System eller systemer til vurdering og

System 3

kontrol af konstanten af ydeevnen:

Harmoniseret standard:

EN 14041:2004/AC:2006

Notificeret organ/notificerede organer:

1611 Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering
Technologiepark 907
9052 GENT
Belgium

Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Testmetode
Brandadfærd	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Indhold af pentachlorophenol PCP	< 5 ppm	
Emission af formaldehyd HCHO	E1	
Vandtæthed	NPD	
Glideadfærd	DS	
Elektrisk adfærd	NPD	
Varmeledsevne	0,133 W/(mK)	
Holdbarhed i relation til brandadfærd	NPD	

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Mannheim, 25.01.2021

Thomas Nunold

Marketingchef Træ og Byggeelementer

Daniel Fleer

Leder af kvalitetssikring

Denne ydeevnedeklaration er kun gyldig i forbindelse med side 1.

Unique identification code of the

Hartvinylboden**loose laid panels**

Tile Carrara 4,2 – 0,3mm

product-type, versions / description:

Intended use/es:

Manufacturer **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System/s of AVCP:

System 3

Harmonised standard:

EN 14041:2004/AC:2006

Notified body/ies:

1611 Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering
Technologiepark 907
9052 GENT
Belgium

Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Test method
Reaction to fire	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Content of pentachlorophenol PCP	< 5 ppm	
Emission of formaldehyde HCHO	E1	
Water-tightness	NPD	
sliding behaviour	DS	
electrical behaviour	NPD	
Thermal conductivity	0,133 W/(mK)	
durability	NPD	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mannheim, 25.01.2021

Thomas Nunold
Head of marketing wood and
construction products

Daniel Fleer
Head of Quality Management

This declaration of performance is only valid if combined with page 1.

Código de identificación única del

Hartvinylboden**paneles para colocación libre**

Tile Carrara 4,2 – 0,3mm

producto tipo, variantes / descripción:

Usos previstos:

Fabricante: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSistemas de evaluación y verificación de la **Sistema 3**

Norma armonizada:

EN 14041:2004/AC:2006

Organismos notificados:

1611 Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering
Technologiepark 907
9052 GENT
Belgium

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Método de ensayo
Reacción al fuego	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
contenido en pentaclorofenol PCP	< 5 ppm	
emisión de formaldehído HCHO	E1	
Estanqueidad	NPD	
Comportamiento de deslizamiento	DS	
comportamiento eléctrico	NPD	
Conductividad térmica	0,133 W/(mK)	
durabilidad en cuanto al comportamiento frente al fuego	NPD	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mannheim, 25.01.2021

Thomas Nunold

Responsable de marketing madera y productos « Responsable de gestión de calidad

Daniel Fleer

La presente declaración de rendimiento solo tiene validez junto con la página 1.

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskoode **Hartvinylboden****lahtiselt paigaldatavad paneelid**

Tile Carrara 4,2 – 0,3mm

variandi / kirjeldus:

Kavandatud kasutusala(d):

Tootja: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimToimivuse püsivuse hindamise ja
kontrolli süsteem: **Süsteem 3**

Ühtlustatud standard:

EN 14041:2004/AC:2006

Teavitatud asutus(ed):

1611 Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering
Technologiepark 907
9052 GENT
Belgium

Deklareeritud toimivus::

Põhiomadused	Toimivus	Test meetod
Reaktsioon tulele	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
pentaklorofenooli (PCP) sisaldus	< 5 ppm	
formaldehüüdi (HCHO) emissioon	E1	
Veetihedus	NPD	
Libisemisvõime	DS	
elektrilised omadused	NPD	
soojusjuhtivus	0,133 W/(mK)	
vastupidavus põlemiskäitumisega seoses	NPD	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Mannheim, 25.01.2021

Thomas Nunold

Puidukaupade ja ehitustoodete turundusjuht

Daniel Fleer

Kvaliteedi tagamise juht

Toimivusdeklaratsioon kehtib ainult koos 1. leheküljega.

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste,

Hartvinylboden

irtoasennettavat paneelit

Tile Carrara 4,2 – 0,3mm

muunnelma / kuvaus:

Aiottu käyttötarkoitus

Valmistaja: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSuoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja var **Järjestelmä 3**

misessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Yhdenmukaistettu standardi:

EN 14041:2004/AC:2006

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

1611 Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering
Technologiepark 907
9052 GENT
Belgium

Ilmoitetut suoritusasot:

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Testimenetelmä
Palokäyttäytyminen	B _n -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentakloorifenolipitoisuus PCP	< 5 ppm	
Formaldehydipäästö HCHO	E1	
Vesitiiviys	NPD	
Liukukäyttäytyminen	DS	
sähkökäyttäytyminen	NPD	
Lämmönjohtavuus	0,133 W/(mK)	
kestävyys palokäyttäytymiseen liittyen	NPD	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mannheim, 25.01.2021

Thomas Nunold

Daniel Fleer

Puun ja rakennustuotteiden markkinointitoiminnin Laadunhallinnan johtaja

Tämä suoritusasoilmoitus on voimassa vain yhdessä sivun 1 kanssa.

Code d'identification unique du

Hartvinylboden

Panneaux pour pose libre

Tile Carrara 4,2 – 0,3mm

produit type, finition / description:

Usage(s) prévu(s):

Fabricant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSystème(s) d'évaluation et de vérification **Système 3**

de la constance des performances:

Norme harmonisée:

EN 14041:2004/AC:2006

Organisme(s) notifié(s):

1611 Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering
Technologiepark 907
9052 GENT
Belgium

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Normes d'essai
Réaction aux incendies	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol PCP	< 5 ppm	
Émissions de formaldéhyde HCHO	E1	
Étanchéité	NPD	
Comportement au glissement	DS	
Comportement électrique	NPD	
Conductivité thermique	0,133 W/(mK)	
Durabilité par rapport au comportement en cas d'incendie	NPD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Mannheim, 25.01.2021

Thomas Nunold

Directeur du marketing bois et produits de const

Daniel Fleer

Directeur Assurance qualité

La présente déclaration de performances est valable uniquement en association avec la page 1.

Jedinstvena identifikacijska oznaka

Hartvinylboden**paneli za polaganje bez ljepila**

Tile Carrara 4,2 – 0,3mm

vrste proizvoda, varijanta / opis:

Namjena/namjene:

Proizvođač: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru

Sustav 3

stalnosti svojstava (AVCP):

Usklađena norma:

EN 14041:2004/AC:2006

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

1611 Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering
Technologiepark 907
9052 GENT
Belgium

Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Metoda ispitivanja
Ponašanje u slučaju požara	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Udio pentaklorfenola PCP	< 5 ppm	
Emisija formaldehida HCHO	E1	
vodonepropusnost	NPD	
klizavost	DS	
električno ponašanje	NPD	
toplinska vodljivost	0,133 W/(mK)	
trajnost reakcije na požar	NPD	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Mannheim, 25.01.2021

Thomas Nunold

Daniel Fleer

Voditelj marketinga Drvo i Građevinski materijal Voditelj Odjela za upravljanje kvalitetom

Ova izjava o svojstvima vrijedi samo zajedno sa stranicom 1.

BAHAG AG	Teljesítménynyilatkozat az építési termékekre vonatkozó 305/2011/EU rendelet szerint	HU 115891-21-0001																				
A terméktípus egyedi azonosító kódja, Hartvinylboden Panelek laza lefektetéshez Tile Carrara 4,2 – 0,3mm változat / leírás:																						
Felhasználás célja(i):																						
Gyártó: BAHAG AG , Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim																						
Az AVCP-rendszer(ek): Rendszer 3																						
Harmonizált szabvány: Bejelentett szerv(ek): EN 14041:2004/AC:2006 1611 Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering Technologiepark 907 9052 GENT Belgium																						
A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Alapvető tulajdonságok</th> <th style="width: 30%;">Teljesítmény</th> <th style="width: 30%;">Ellenőrző módszer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Viselkedés tűz esetén</td> <td>B_{fl}-s1</td> <td rowspan="8" style="text-align: center; vertical-align: middle;">EN 14041:2004/AC:2006</td> </tr> <tr> <td>Pentaklórfenol PCP tartalom</td> <td>< 5 ppm</td> </tr> <tr> <td>Formaldehid HCHO kibocsátás</td> <td>E1</td> </tr> <tr> <td>Vízállóság</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Csúszási osztály</td> <td>DS</td> </tr> <tr> <td>Elektromos tulajdonságok</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>hővezető képesség</td> <td>0,133 W/(mK)</td> </tr> <tr> <td>Tartósság a tűzzel szembeni viselkedés esetén</td> <td>NPD</td> </tr> </tbody> </table>			Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Ellenőrző módszer	Viselkedés tűz esetén	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006	Pentaklórfenol PCP tartalom	< 5 ppm	Formaldehid HCHO kibocsátás	E1	Vízállóság	NPD	Csúszási osztály	DS	Elektromos tulajdonságok	NPD	hővezető képesség	0,133 W/(mK)	Tartósság a tűzzel szembeni viselkedés esetén	NPD
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Ellenőrző módszer																				
Viselkedés tűz esetén	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006																				
Pentaklórfenol PCP tartalom	< 5 ppm																					
Formaldehid HCHO kibocsátás	E1																					
Vízállóság	NPD																					
Csúszási osztály	DS																					
Elektromos tulajdonságok	NPD																					
hővezető képesség	0,133 W/(mK)																					
Tartósság a tűzzel szembeni viselkedés esetén	NPD																					
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.																						
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Mannheim, 25.01.2021 _____ Thomas Nunold Marketingvezető (fa és építőanyagok) _____ Daniel Fleer Minőségbiztosítási vezető Kiegészítő információk																						

BAHAG AG	Eksplotacinių savybių deklaracija pagal statybinių produktų reglamentą 305/2011/ES	LT 115891-21-0001																				
Produkto tipo unikalus identifikavimas	Hartvinylboden Laisvai klojamos plokštės Tile Carrara 4,2 – 0,3mm kodas, variantas / aprašymas:																					
Naudojimo paskirtis (-ys):																						
Gamintojas: BAHAG AG , Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim																						
Eksplotacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	Sistema 3																					
Darnusis standartas:	EN 14041:2004/AC:2006																					
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	1611 Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering Technologiepark 907 9052 GENT Belgium																					
Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės): <table border="1"> <thead> <tr> <th>Esminės charakteristikos</th> <th>Eksplotacinės savybės</th> <th>Testėšan standartus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Degumas</td> <td>$B_n \leq 1$</td> <td rowspan="8">EN 14041:2004/AC:2006</td> </tr> <tr> <td>Pentachlorfenolio PCP kiekis</td> <td>< 5 ppm</td> </tr> <tr> <td>Formaldehidų HCHO emisija</td> <td>E1</td> </tr> <tr> <td>Hermetiškumas</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Slydimas</td> <td>DS</td> </tr> <tr> <td>elektriniai veiksmiai</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Šilumos pralaidumas</td> <td>0,133 W/(mK)</td> </tr> <tr> <td>Patvarumas ryšium su priešgaisriniais veiksmiais</td> <td>NPD</td> </tr> </tbody> </table>			Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės	Testėšan standartus	Degumas	$B_n \leq 1$	EN 14041:2004/AC:2006	Pentachlorfenolio PCP kiekis	< 5 ppm	Formaldehidų HCHO emisija	E1	Hermetiškumas	NPD	Slydimas	DS	elektriniai veiksmiai	NPD	Šilumos pralaidumas	0,133 W/(mK)	Patvarumas ryšium su priešgaisriniais veiksmiais	NPD
Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės	Testėšan standartus																				
Degumas	$B_n \leq 1$	EN 14041:2004/AC:2006																				
Pentachlorfenolio PCP kiekis	< 5 ppm																					
Formaldehidų HCHO emisija	E1																					
Hermetiškumas	NPD																					
Slydimas	DS																					
elektriniai veiksmiai	NPD																					
Šilumos pralaidumas	0,133 W/(mK)																					
Patvarumas ryšium su priešgaisriniais veiksmiais	NPD																					
Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.																						
Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu): Mannheim, 25.01.2021 Thomas Nunold Medienos ir statybinių medžiagų rinkodaros vad. Kokybės vadovas Daniel Fleer																						
Ši eksploatacinių savybių deklaracija galioja tik kartu su 1 puslapiu. 12/17																						

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas

Hartvinylboden

Paneli brīvai ieklāšanai

Tile Carrara 4,2 – 0,3mm

numurs, variants / apraksts:

Paredzētais izmantojums:

Ražotājs: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSistēma vai sistēmas būvstrādājumu ekspl. **Sistēma 3**

noturības izvērtējumam un pārbaudei kā minēts V pielikumā:

Saskaņotais standarts:

EN 14041:2004/AC:2006

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

1611 Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering
Technologiepark 907
9052 GENT
Belgium

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtieskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Pārbaudes standartiem
Ugunsizturība	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentahlorfenola PCP saturs	< 5 ppm	
Formaldehīda HCHO emisija	E1	
Ūdensnecaurlaidība	NPD	
Slīdes berzes novēršanas spēja	DS	
Elektriskās īpašības	NPD	
Siltumvadītspēja	0,133 W/(mK)	
Ilgizturība attiecībā uz ugunsizturību	NPD	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Mannheim, 25.01.2021

Thomas Nunold

Daniel Fleer

Koka izstrādājumu un būvmateriālu mārketinga Kvalitātes vadības nodaļas vadītājs

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir spēkā tikai kopa ar 1. lapu.

Unieke identificatiecode van het

Hartvinylboden**losse panelen**

Tile Carrara 4,2 – 0,3mm

producttype, uitvoering / beschrijving:

Beoogd(e) gebruik(en):

Fabrikant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSysteem of systemen voor het beoordelen en **Systeem 3**

prestatiebestendigheid van het bouwproduct overeenkomstig bijlage V:

Geharmoniseerde norm:

EN 14041:2004/AC:2006

Aangemelde instantie(s):

1611 Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering

Technologiepark 907

9052 GENT

Belgium

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	Proefmethode
Brandwerendheid	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentachloorfenol PCP-gehalte	< 5 ppm	
Uitstoot van formaldehyde HCHO	E1	
Waterdichtheid	NPD	
Glijbestendigheid	DS	
elektrisch gedrag	NPD	
warmtegeleiding	0,133 W/(mK)	
brandwerendheid	NPD	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mannheim, 25.01.2021

Thomas Nunold

Hoofd marketing hout en bouwproducten

Daniel Fleer

Hoofd kwaliteitsmanagement

Deze prestatieverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met pagina 1.

Produkttypens unika identifikationskod,

Hartvinylboden**Paneler för lös golvläggning**

Tile Carrara 4,2 – 0,3mm

version / beskrivning:

Avsedd användning/

Tillverkare: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System för bedömning och fortlöpande

System 3

kontroll av prestanda:

Harmoniserad standard:

EN 14041:2004/AC:2006

Anmält/anmälda organ:

1611 Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering

Technologiepark 907

9052 GENT

Belgium

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Teststandarder
Reaktion vid brandpåverkan	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Halt av pentaklorfenol PCP	< 5 ppm	
Utsläpp av formaldehyd HCHO	E1	
Vattentäthet	NPD	
Glidegenskaper	DS	
Elektrisk prestanda	NPD	
Värmeledningsförmåga	0,133 W/(mK)	
Hållbarhet i samband med brandpåverkan	NPD	

Prestandan för produkten som identifierats ovan överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med förord
deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Mannheim, 25.01.2021

Thomas Nunold_____
Daniel Fleer

Marknadsföringschef trä och byggkomponenter Kvalitetschef

Den här prestandaförklaringen är endast giltig tillsammans med sidan 1.

Enotna identifikacijska oznaka tipa

Hartvinylboden

Paneli za prosto polaganje

Tile Carrara 4,2 – 0,3mm

proizvoda, različica / opisovanje:

Predvidena uporaba:

Proizvajalec: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sistemi ocenjevanja in preverjanja

Sistem 3

nespremenljivosti lastnosti:

Harmonizirani standard:

EN 14041:2004/AC:2006

Priglašeni organi:

1611 Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering
Technologiepark 907
9052 GENT
Belgium

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Standardi preskušanja
Reakcija na oheñ	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Vsebnost pentaklorfenola PCP	< 5 ppm	
Emisije formaldehida HCHO	E1	
Vodotesnost	NPD	
Drsne lastnosti	DS	
Prožnost	NPD	
Prevodnost toplote	0,133 W/(mK)	
Trpežnost v primeru požara	NPD	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mannheim, 25.01.2021

Thomas Nunold

Vodja marketinga - Les in gradbeni materiali

Daniel Fleer

Vodja upravljanja kakovosti

Ta izjava o lastnostih velja samo v povezavi s 1. stranjo.

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku, **Hartvinylboden**
voľne kladené dosky
Tile Carrara 4,2 – 0,3mm

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku,

Zamýšľané použitie/použitia:

Výrobca: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Systém(-y) posudzovania a overovania **Systém 3**
nemennosti parametrov:

Harmonizovaná norma: **EN 14041:2004/AC:2006**

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **1611 Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering**
Technologiepark 907
9052 GENT
Belgium

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Testovacie normy
Vedenie v prípade požaru	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
obsah pentachlórfenolu PCP	< 5 ppm	
emisie formaldehydu HCHO	E1	
Vodotesnosť	NPD	
Klzné vlastnosti	DS	
elektrické správanie	NPD	
tepelná vodivosť	0,133 W/(mK)	
trvanlivosť s ohľadom na reakciu na oheň	NPD	

Lastnosti výroby, navedeného zgoraj, so v súlade s navedenými lastnosťami. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mannheim, 25.01.2021

Thomas Nunold

Daniel Fleer

Vedúci marketingu drevených výrobkov a staveb Vedúci riadenia kvality

Toto vyhlásenie o parametroch platí len spolu so stranou 1.