b!design LVT

VINYL DESIGN FLOOR

BAUHAUS
Wenn's gut werden muss.

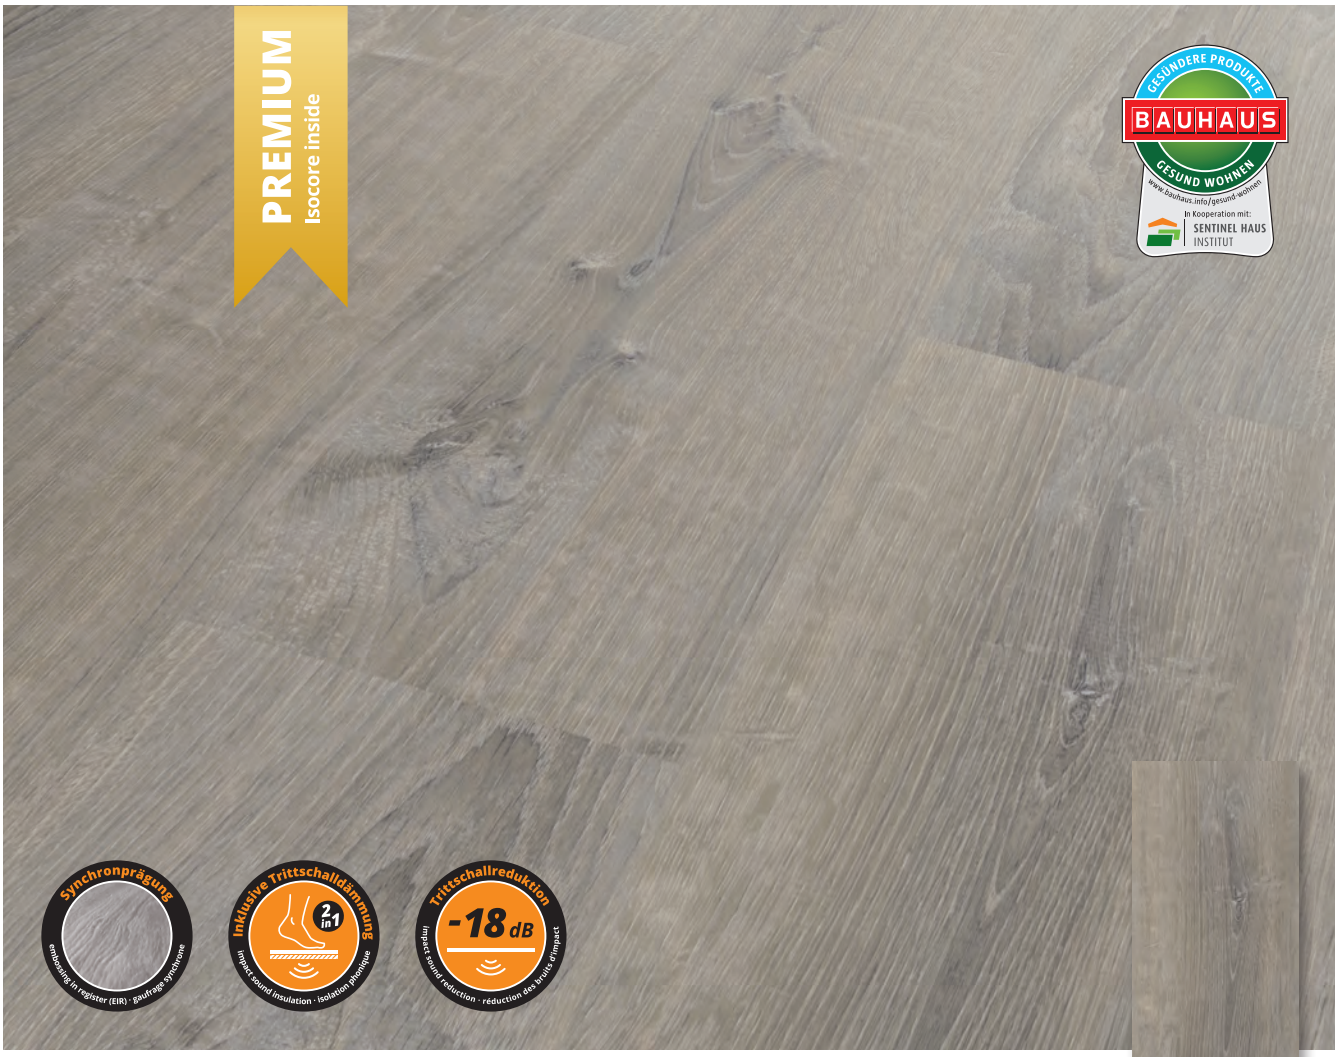

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Sterling

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Wasserresistent und antibakteriell
- ◊ Nur 7 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 1210 x B 220 mm
- ◊ Kartoninhalt 7 Dielen = 1,863 m^2
- ◊ Phthalatfrei
- ◊ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Integrierte Unterlagsmatte
- ◊ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◊ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
28389473	106101230	b!design LVT Premium, Sterling, 7,0 mm	7640165928264	56