b!design SPC

SPC-DESIGNBODEN

BAUHAUS
Wenn's gut werden muss.

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Canyon Eiche

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Formstabil, bis 400 m² durchgehend verlegen ohne Dehnfugen
- ◊ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◊ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 1220 x B 181 mm
- ◊ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,208 m²
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ I4F klick-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
28753078	106100256	b!design SPC, Canyon Eiche, 4,2 mm	7640165928769	36

b!design SPC

SPC-DESIGNBODEN

BAUHAUS
Wenn's gut werden muss.

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Hickory

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Formstabil, bis 400 m² durchgehend verlegen ohne Dehnfugen
- ◊ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◊ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 1220 x B 181 mm
- ◊ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,208 m²
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ I4F klick-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
28766146	106100257	b!design SPC, Hickory, 4,2 mm	7640165928776	36

b!design SPC

SPC-DESIGNBODEN

BAUHAUS
Wenn's gut werden muss.

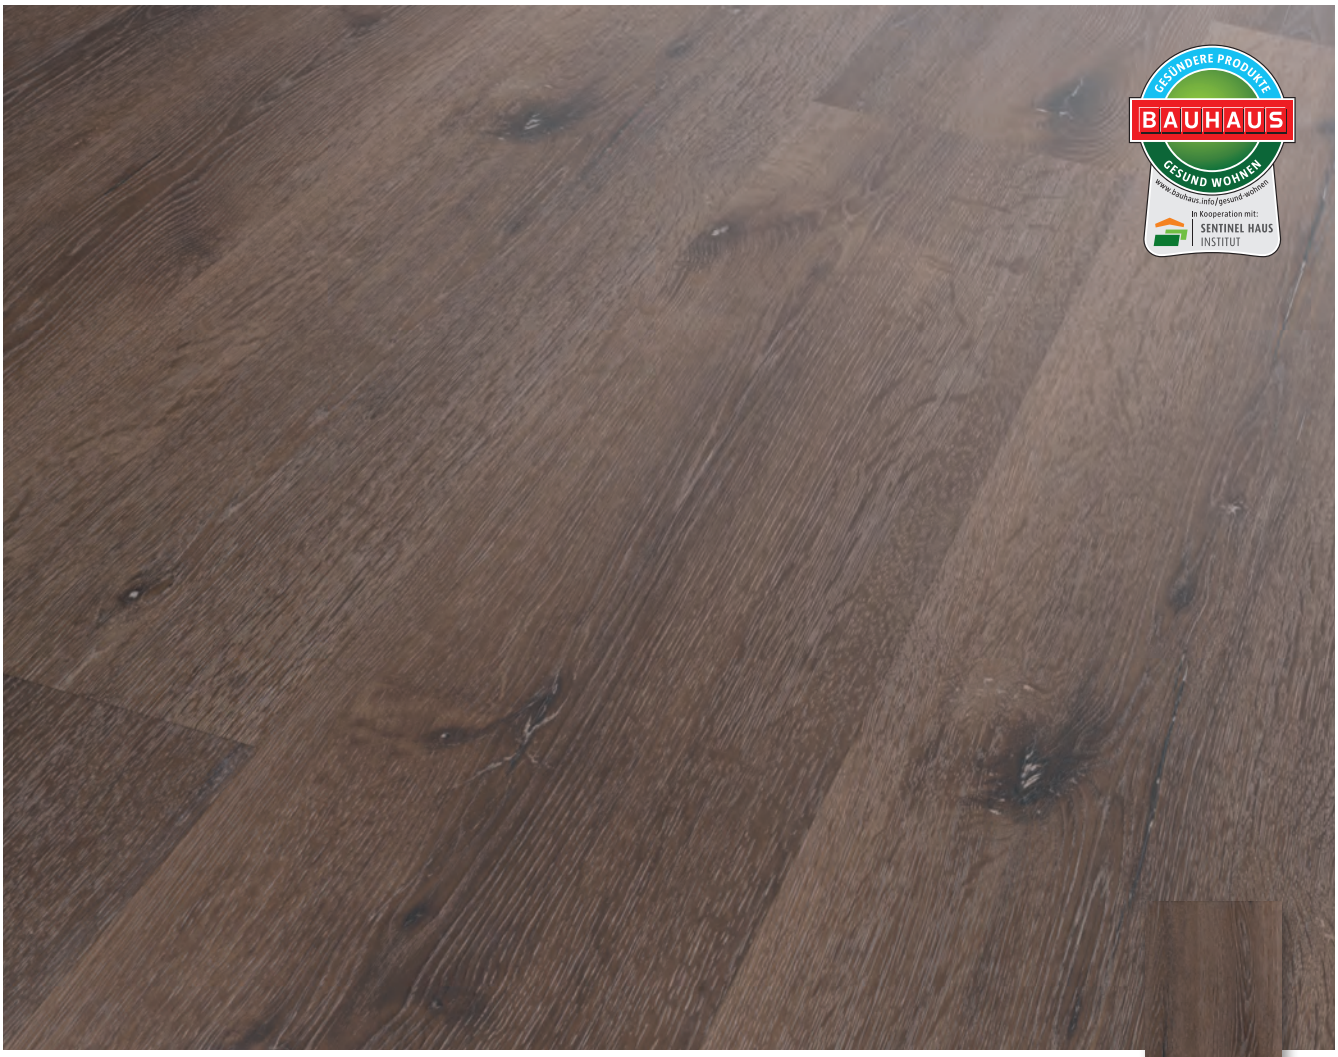

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Charleston Eiche

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Formstabil, bis 400 m² durchgehend verlegen ohne Dehnfugen
- ◊ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◊ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 1220 x B 181 mm
- ◊ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,208 m²
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ I4F klick-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
28778336	106100254	b!design SPC, Charleston Eiche, 4,2 mm	7640165928745	36

b!design SPC

SPC-DESIGNBODEN

BAUHAUS
Wenn's gut werden muss.

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Savannah Eiche

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Formstabil, bis 400 m² durchgehend verlegen ohne Dehnfugen
- ◊ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◊ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 1220 x B 181 mm
- ◊ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,208 m²
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ I4F klick-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
28798769	106100253	b!design SPC, Savannah Eiche, 4,2 mm	7640165928738	36

b!design SPC

SPC-DESIGNBODEN

BAUHAUS
Wenn's gut werden muss.

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Eiche Nebraska

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Formstabil, bis 400 m² durchgehend verlegen ohne Dehnfugen
- ◊ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◊ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 1220 x B 181 mm
- ◊ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,208 m²
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Uniclic-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
28811505	106100250	b!design SPC, Eiche Nebraska, 4,2 mm	7640165928707	36

b!design SPC

SPC-DESIGNBODEN

BAUHAUS
Wenn's gut werden muss.

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Nordmann Eiche

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Formstabil, bis 400 m² durchgehend verlegen ohne Dehnfugen
- ◊ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◊ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 1220 x B 181 mm
- ◊ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,208 m²
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Uniclic-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
28753050	106100251	b!design SPC, Nordmann Eiche, 4,2 mm	7640165928714	36

b!design SPC

SPC-DESIGNBODEN

BAUHAUS
Wenn's gut werden muss.

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Rainbow

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Formstabil, bis 400 m² durchgehend verlegen ohne Dehnfugen
- ◊ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◊ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 1220 x B 181 mm
- ◊ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,208 m²
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Uniclic-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
28753069	106100252	b!design SPC, Rainbow, 4,2 mm	7640165928721	36

b!design SPC

SPC-DESIGNBODEN

BAUHAUS
Wenn's gut werden muss.

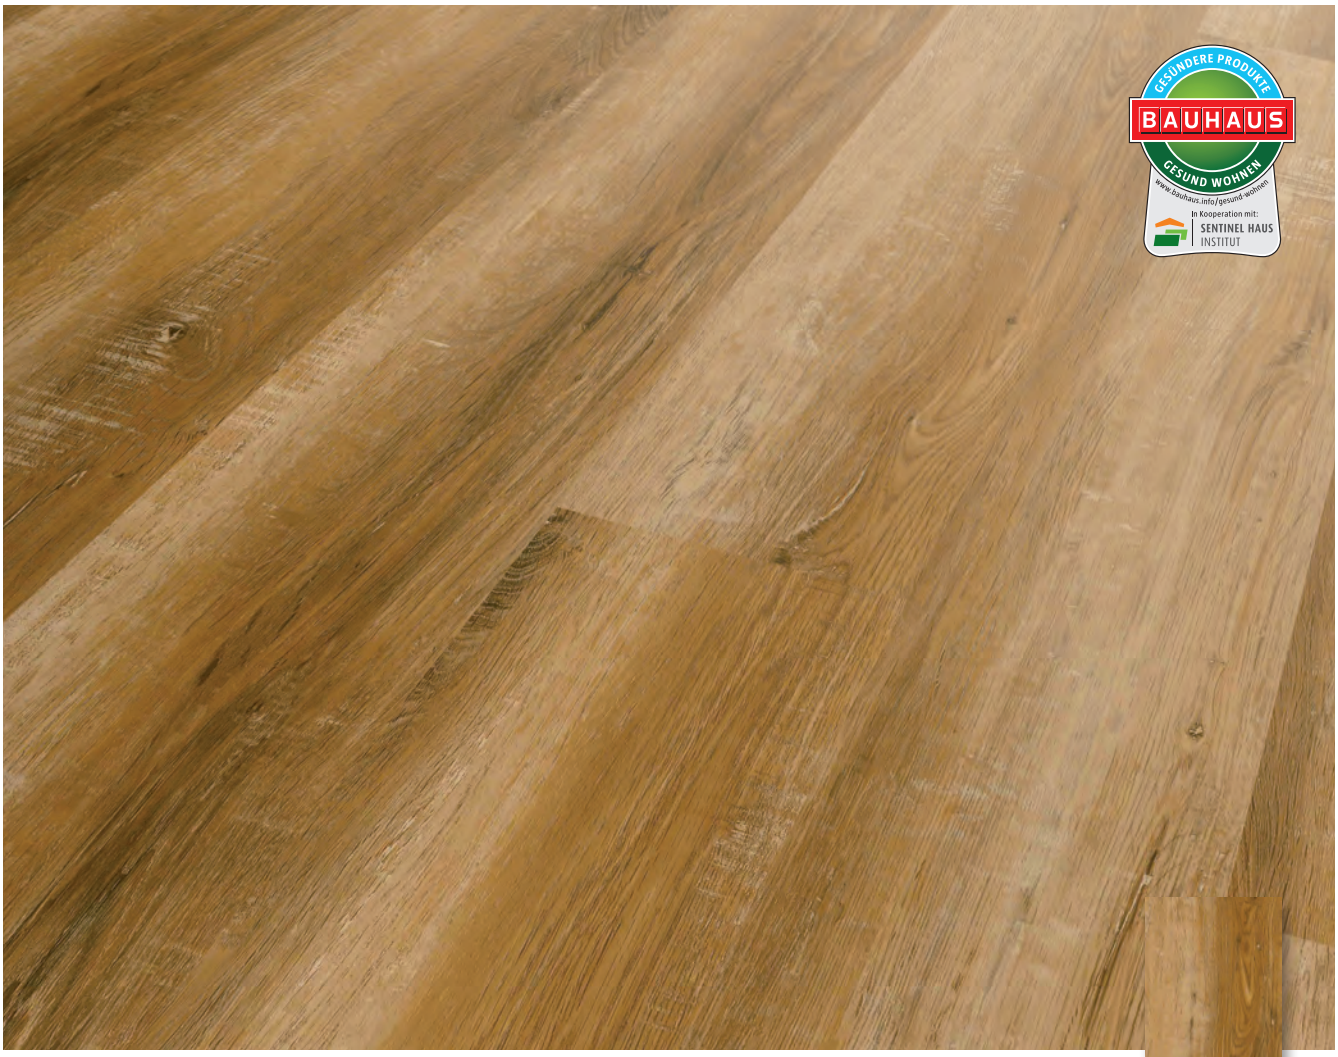

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Vegas

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Formstabil, bis 400 m² durchgehend verlegen ohne Dehnfugen
- ◊ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◊ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 1220 x B 181 mm
- ◊ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,208 m²
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Uniclic-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
28798778	106100255	b!design SPC, Vegas, 4,2 mm	7640165928752	36