b!design SPC

SPC-DESIGNBODEN

BAUHAUS
Wenn's gut werden muss.

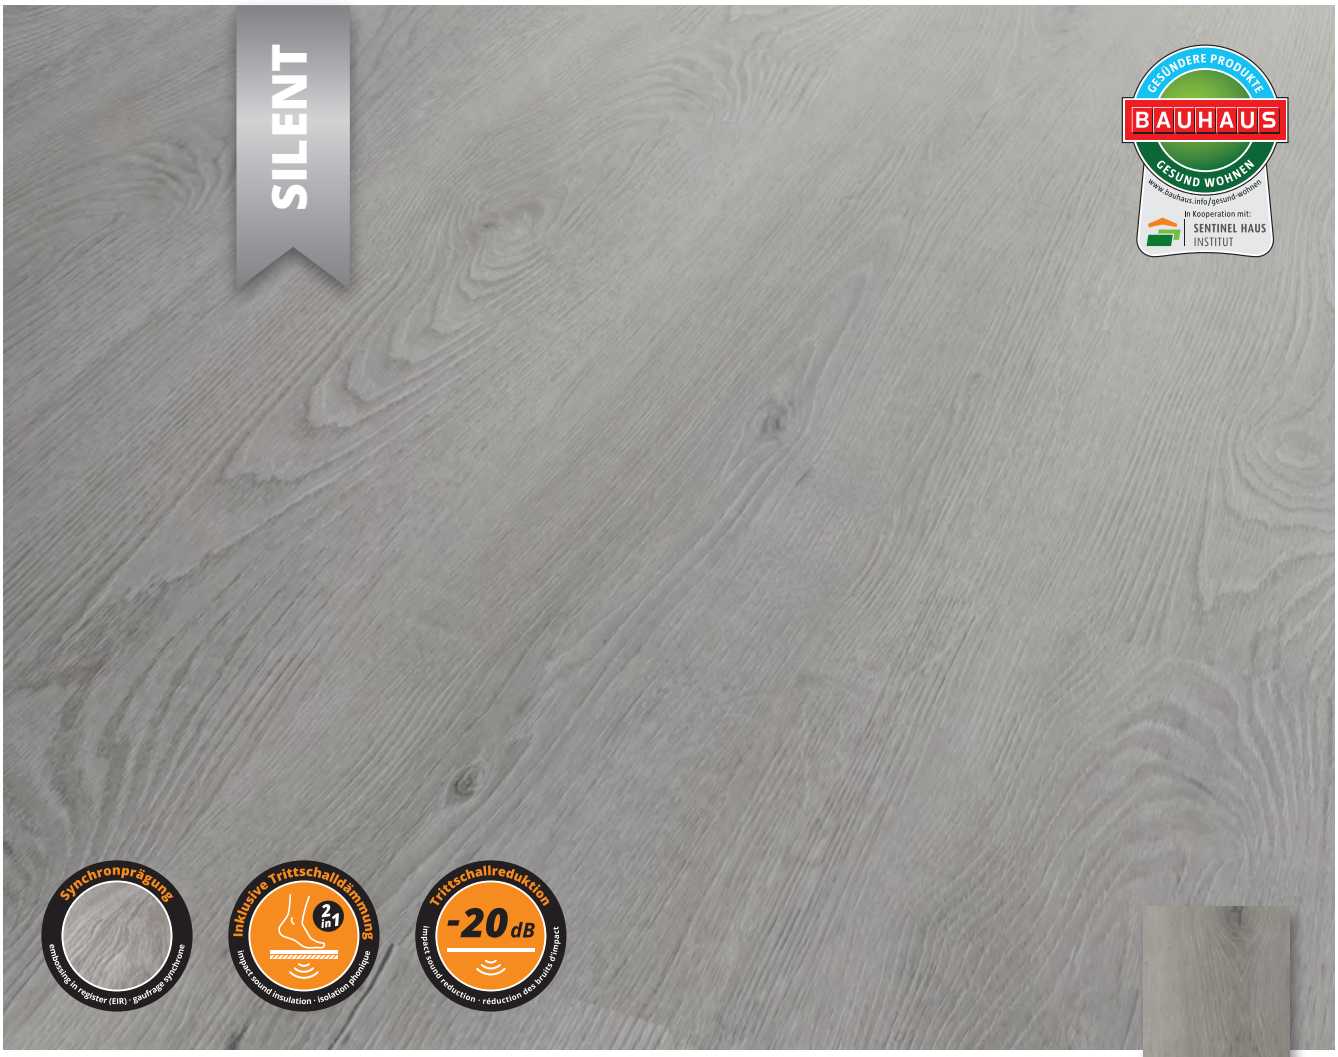

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Eiche Springfield

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Formstabil, bis 400 m² zusammenhängend verlegen ohne Dehnfugen
- ◊ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◊ Nur 4,8 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 1220 x B 230 mm
- ◊ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,245 m²
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Uniclic-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
30725276	106100270	Eiche Springfield, 4,8/0,3 mm	7640370940068	36

b!design SPC

SPC-DESIGNBODEN

BAUHAUS
Wenn's gut werden muss.

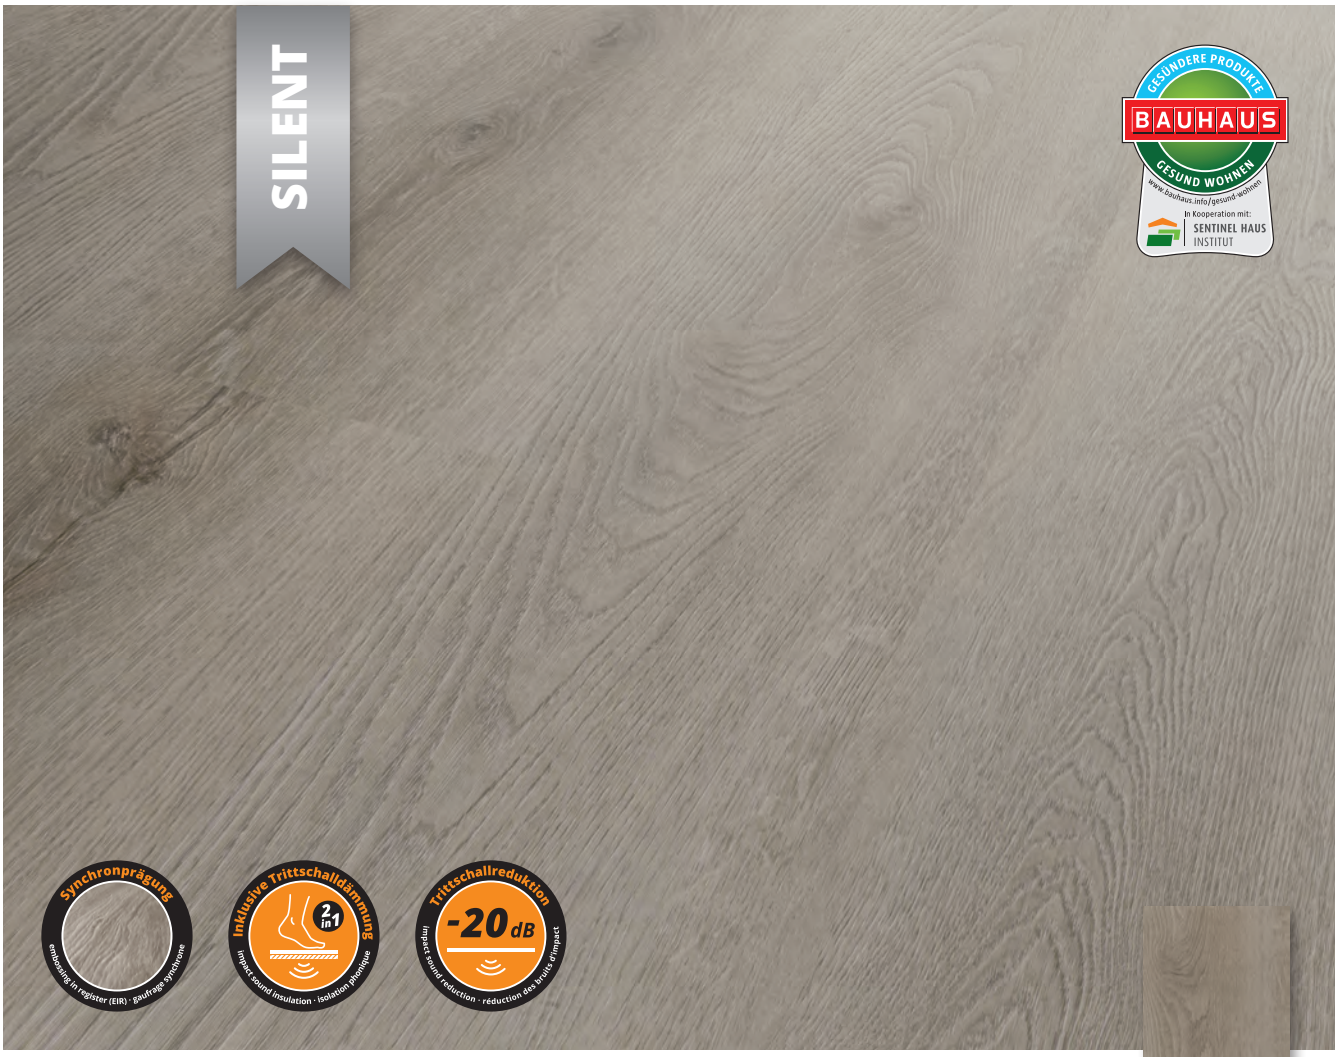

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Eiche Hartford

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Formstabil, bis 400 m² zusammenhängend verlegen ohne Dehnfugen
- ◊ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◊ Nur 4,8 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 1220 x B 230 mm
- ◊ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,245 m²
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Uniclic-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
30725285	106100271	Eiche Hartford, 4,8/0,3 mm	7640370940075	36

b!design SPC

SPC-DESIGNBODEN

BAUHAUS
Wenn's gut werden muss.

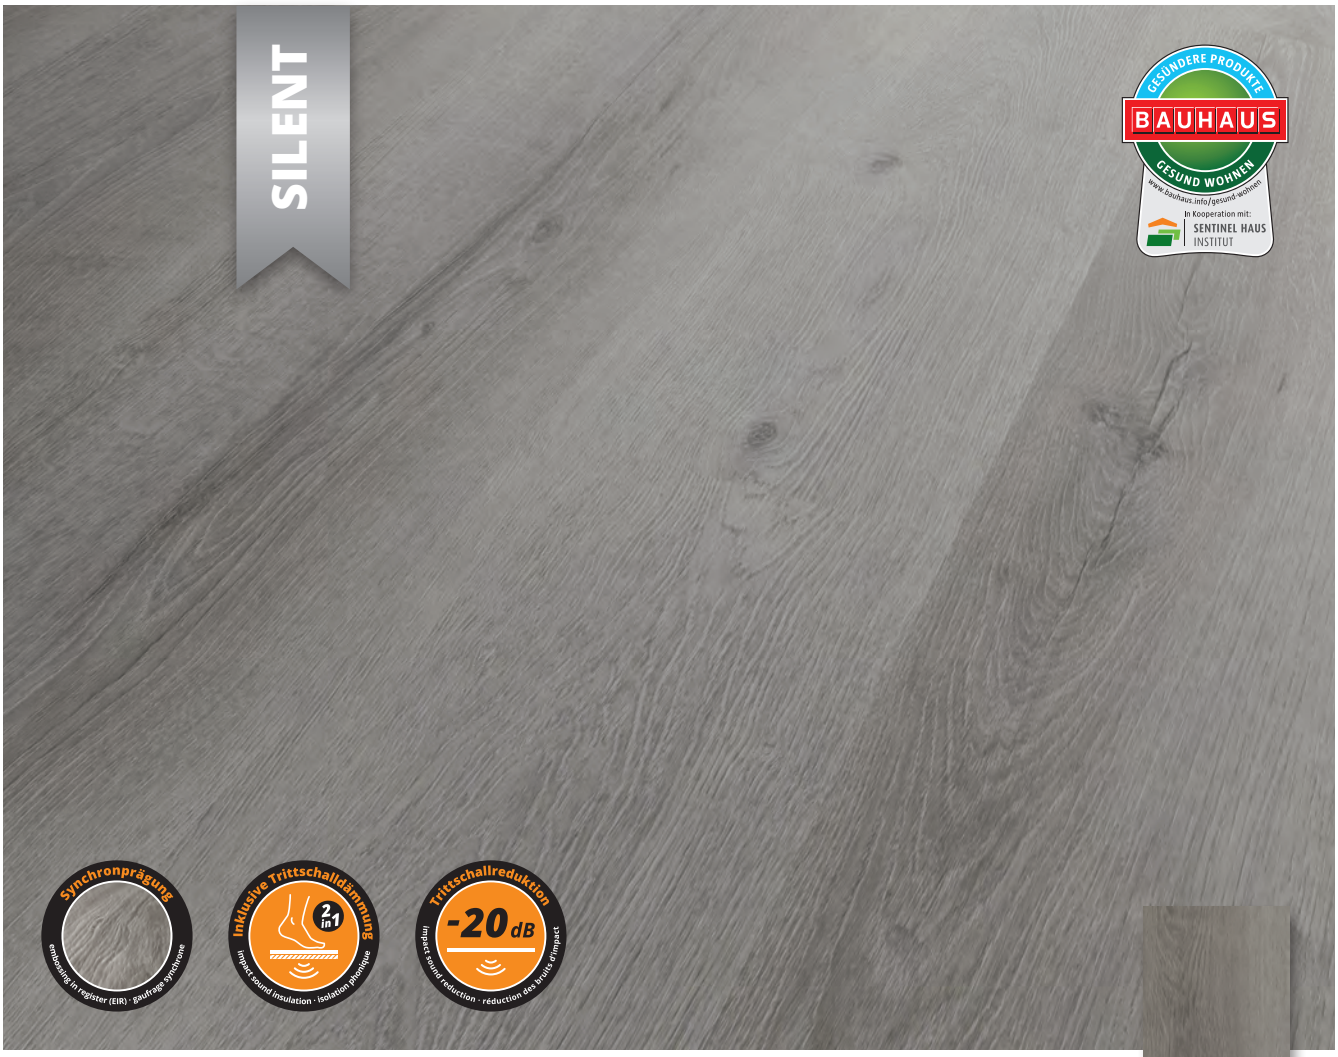

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Eiche Albany

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Formstabil, bis 400 m² zusammenhängend verlegen ohne Dehnfugen
- ◊ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◊ Nur 4,8 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 1220 x B 230 mm
- ◊ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,245 m²
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Uniclic-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
30799244	106100272	Eiche Albany, 4,8/0,3 mm	7640370940082	36

b!design SPC

SPC-DESIGNBODEN

BAUHAUS
Wenn's gut werden muss.

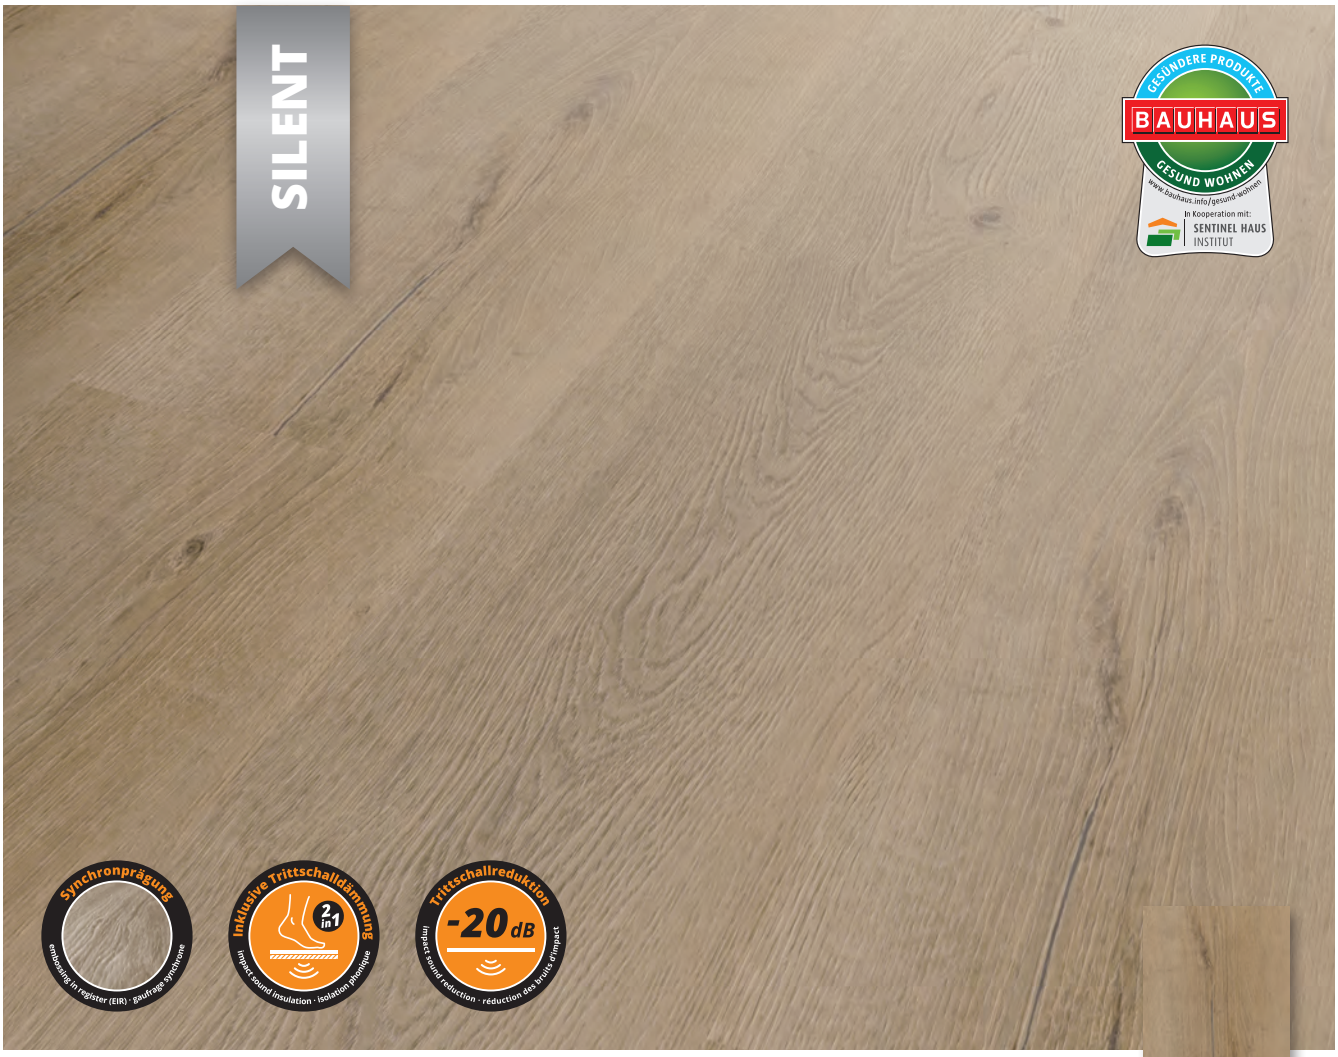

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Eiche Worcester

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Formstabil, bis 400 m² zusammenhängend verlegen ohne Dehnfugen
- ◊ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◊ Nur 4,8 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 1220 x B 230 mm
- ◊ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,245 m²
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Uniclic-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
30799253	106100273	Eiche Worcester, 4,8/0,3 mm	7640370940099	36

b!design SPC

SPC-DESIGNBODEN

BAUHAUS
Wenn's gut werden muss.

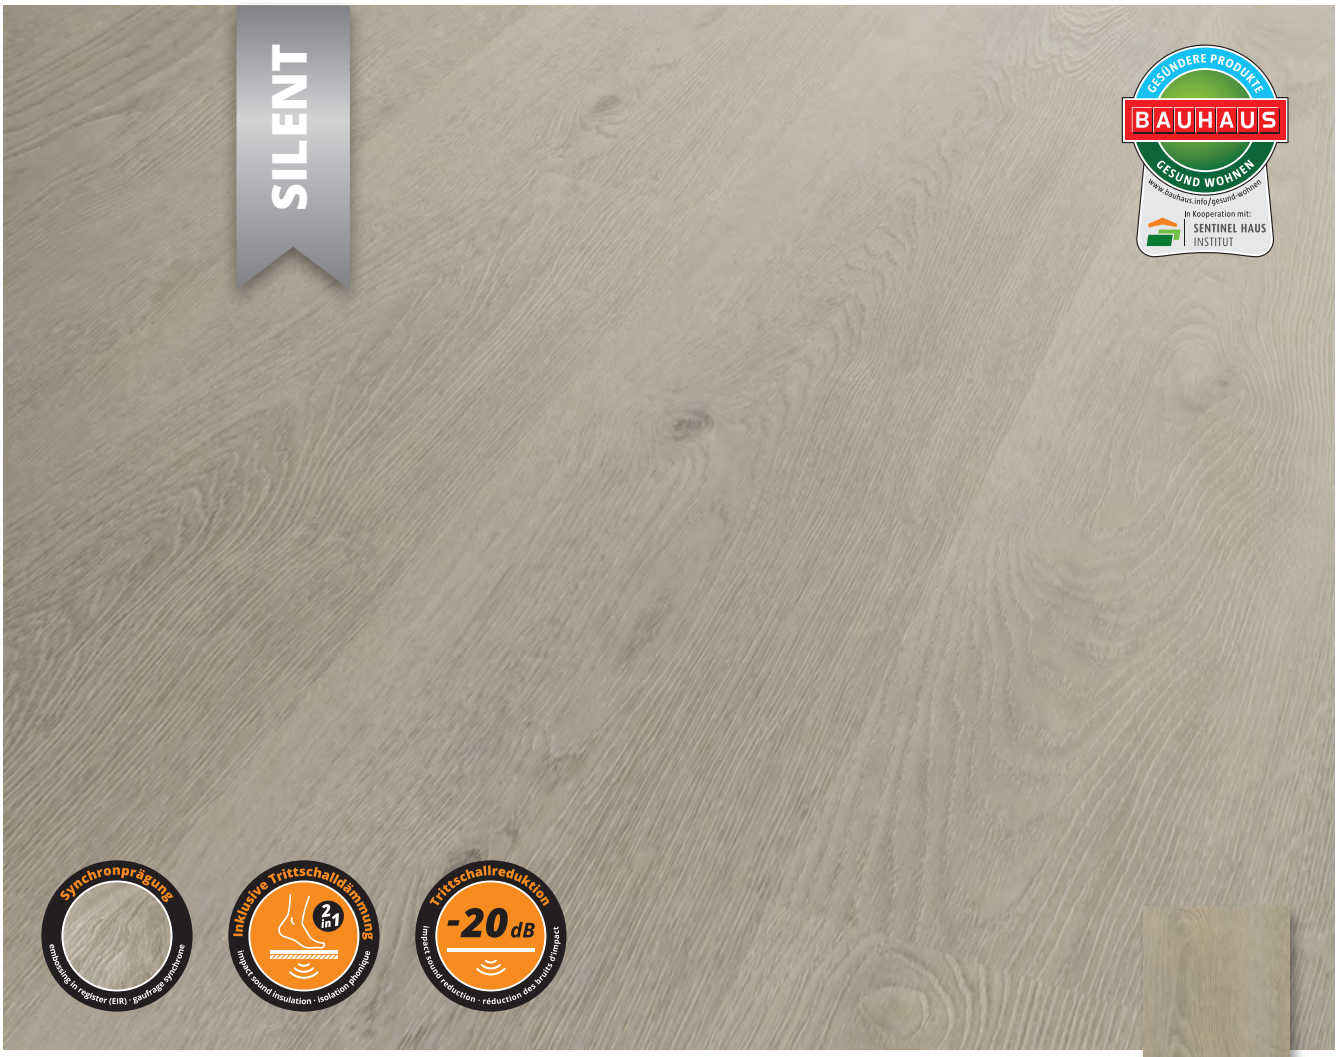

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Eiche Boston

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Formstabil, bis 400 m² zusammenhängend verlegen ohne Dehnfugen
- ◊ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◊ Nur 4,8 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 1220 x B 230 mm
- ◊ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,245 m²
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Uniclic-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
30799262	106100274	Eiche Boston, 4,8/0,3 mm	7640370940105	36

b!design SPC

SPC-DESIGNBODEN

BAUHAUS
Wenn's gut werden muss.

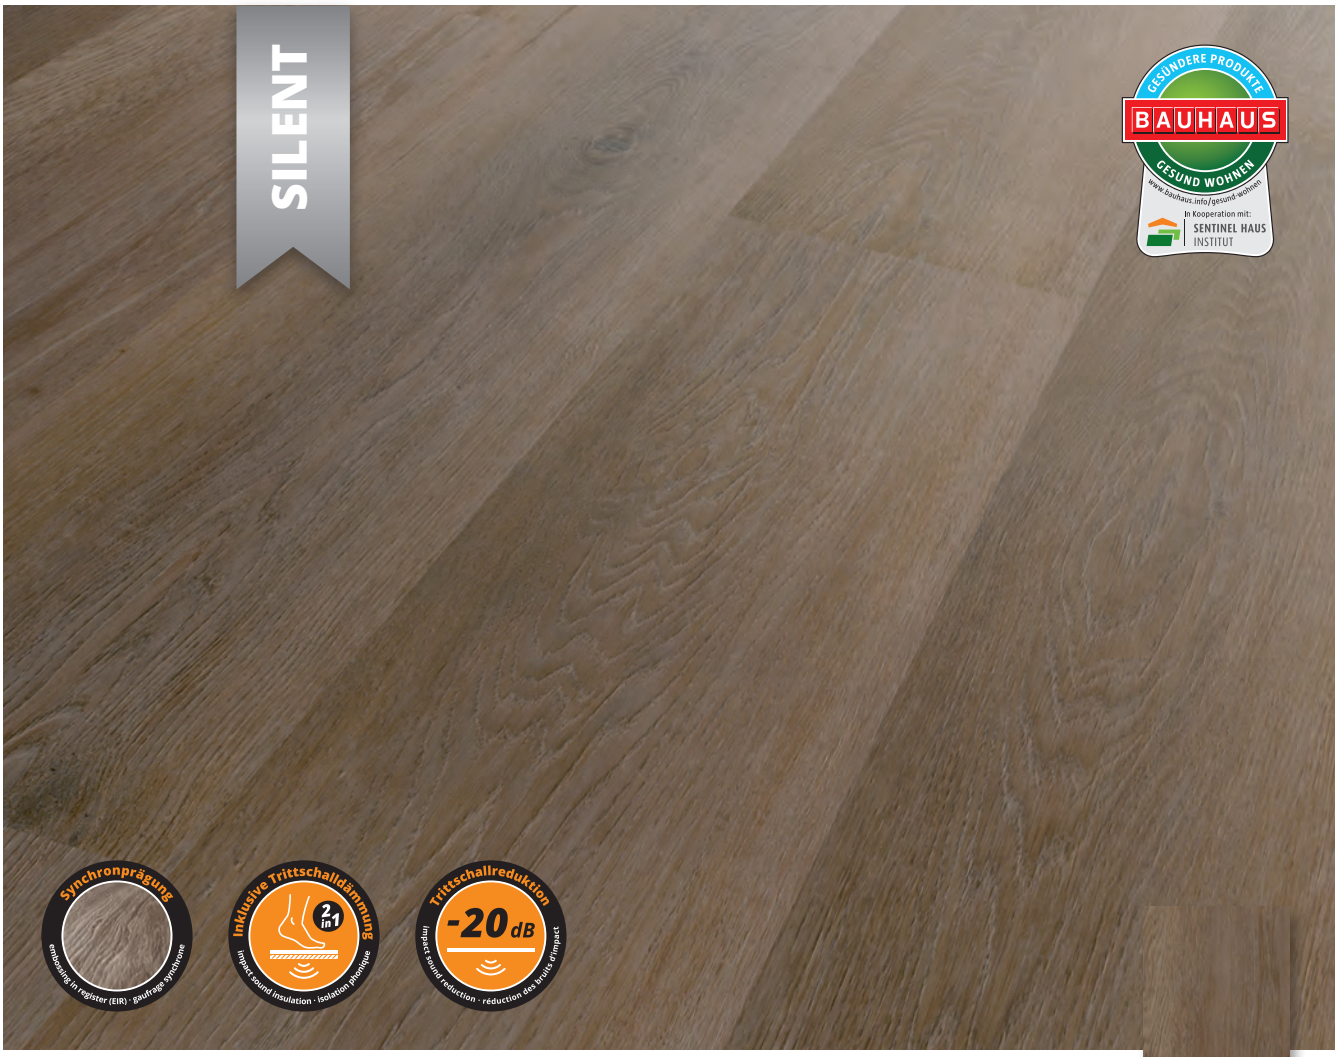

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Eiche New Haven

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Formstabil, bis 400 m² zusammenhängend verlegen ohne Dehnfugen
- ◊ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◊ Nur 4,8 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 1220 x B 230 mm
- ◊ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,245 m²
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Uniclic-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
30799271	106100275	Eiche New Haven, 4,8/0,3 mm	7640370940112	36

b!design SPC

SPC-DESIGNBODEN

BAUHAUS
Wenn's gut werden muss.

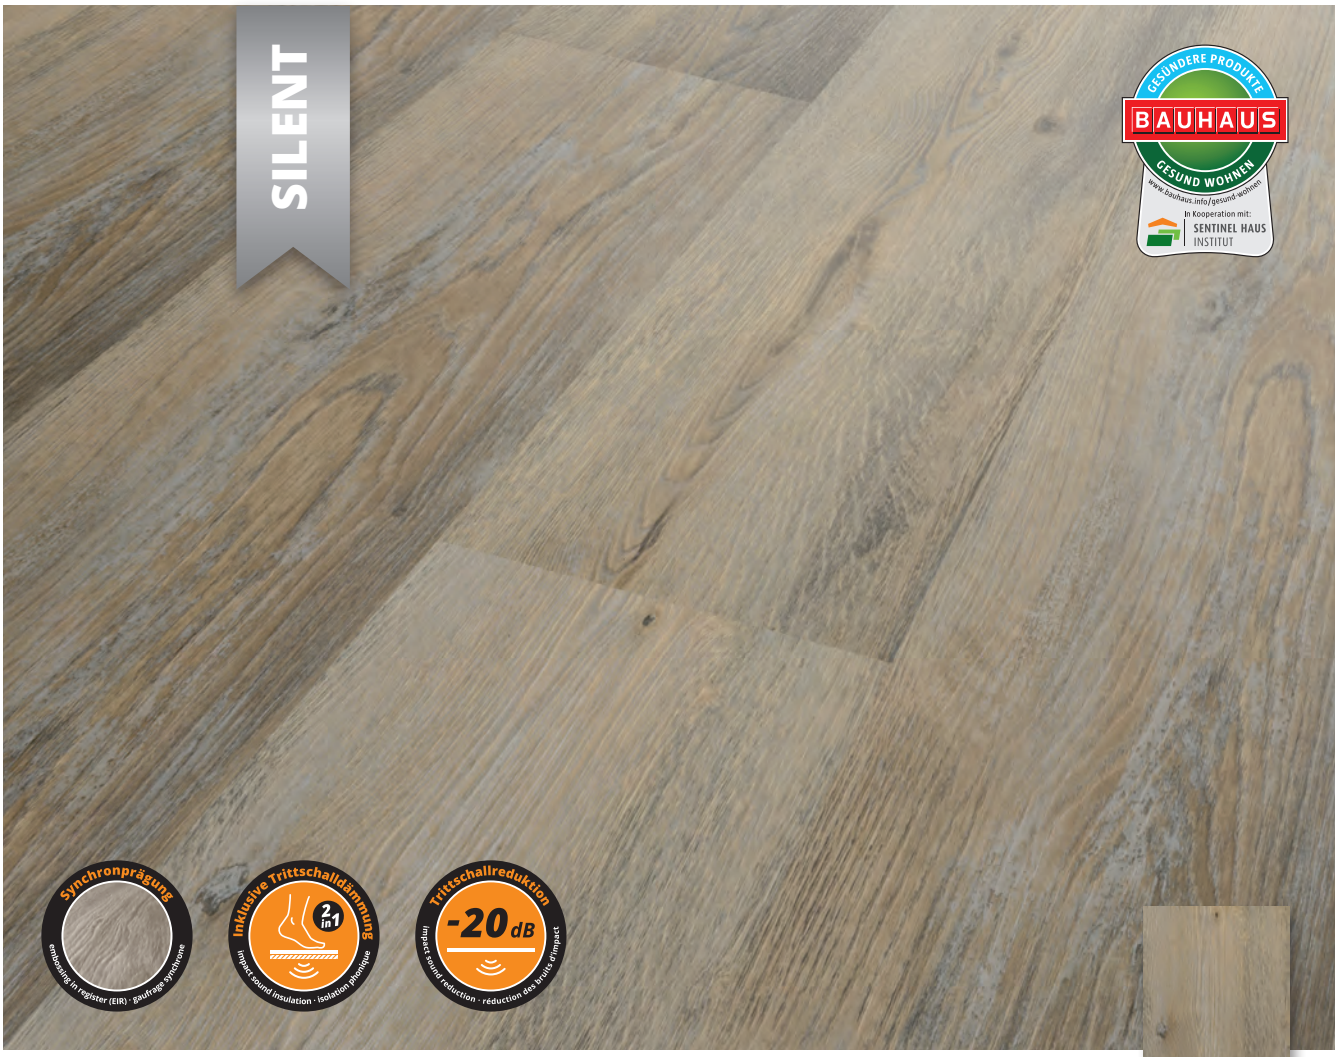

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Eiche Yonkers

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Formstabil, bis 400 m² zusammenhängend verlegen ohne Dehnfugen
- ◊ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◊ Nur 4,8 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 1220 x B 230 mm
- ◊ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,245 m²
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Uniclic-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
30811838	106100276	Eiche Yonkers, 4,8/0,3 mm	7640370940129	36

b!design SPC

SPC-DESIGNBODEN

BAUHAUS
Wenn's gut werden muss.

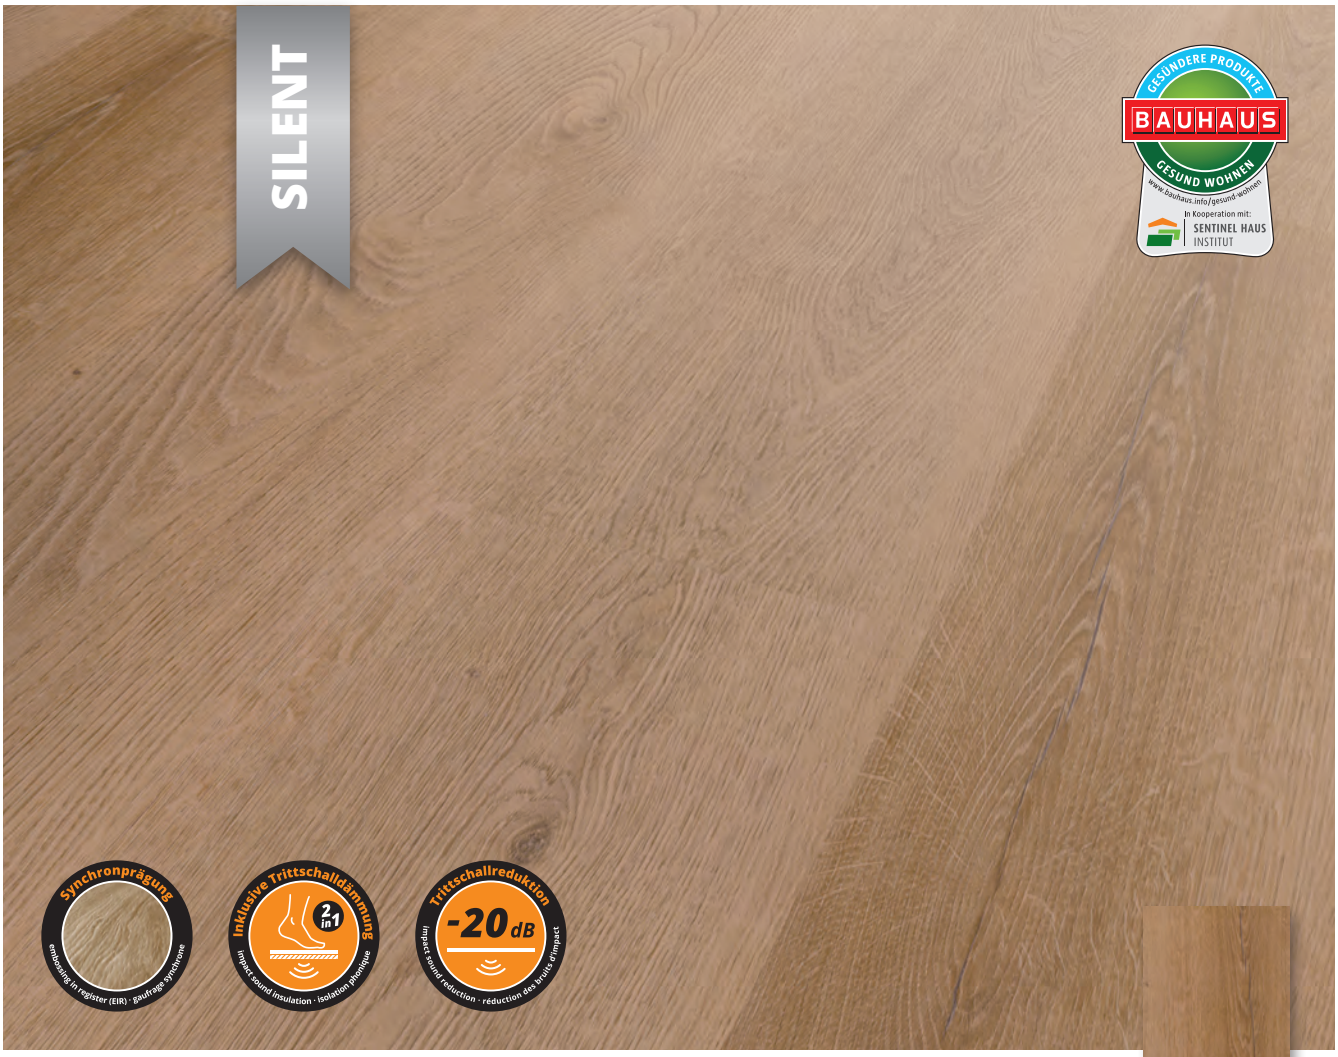

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Eiche Providence

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Formstabil, bis 400 m² zusammenhängend verlegen ohne Dehnfugen
- ◊ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◊ Nur 4,8 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 1220 x B 230 mm
- ◊ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,245 m²
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Uniclic-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
30811847	106100277	Eiche Providence, 4,8/0,3 mm	7640370940136	36