

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## Corse

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Wasserresistent und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,55 mm
- ◇ L 720 x B 120 mm
- ◇ Kartoninhalt 24 Dielen = 2,074 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Trittschall- und Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
27788961	106202965	b!design LVT Premium, Corse, 8,0 mm	7640165926550	36



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## Normandie

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Wasserresistent und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,55 mm
- ◇ L 720 x B 120 mm
- ◇ Kartoninhalt 24 Dielen = 2,074 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 33


### Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
27783744	106202967	b!design LVT Premium, Normandie, 8,0 mm	7640165926567	36

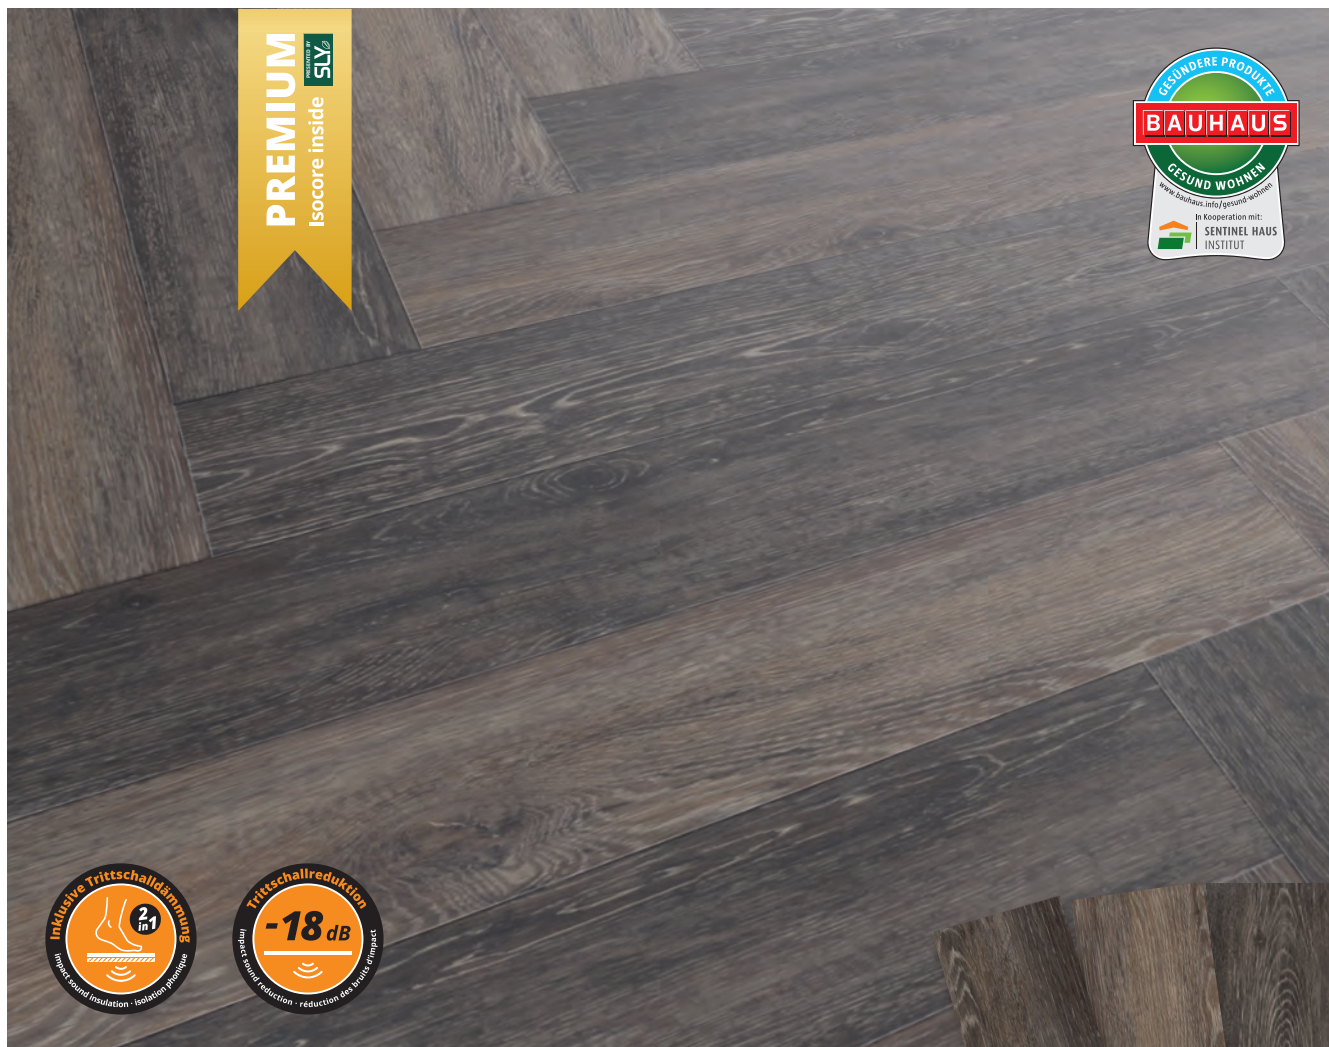

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## Lorraine

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Wasserresistent und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,55 mm
- ◇ L 720 x B 120 mm
- ◇ Kartoninhalt 24 Dielen = 2,074 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Trittschall- und Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 33


### Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
27802506	106202961	b!design LVT Premium, Lorraine, 8,0 mm	7640165926536	36

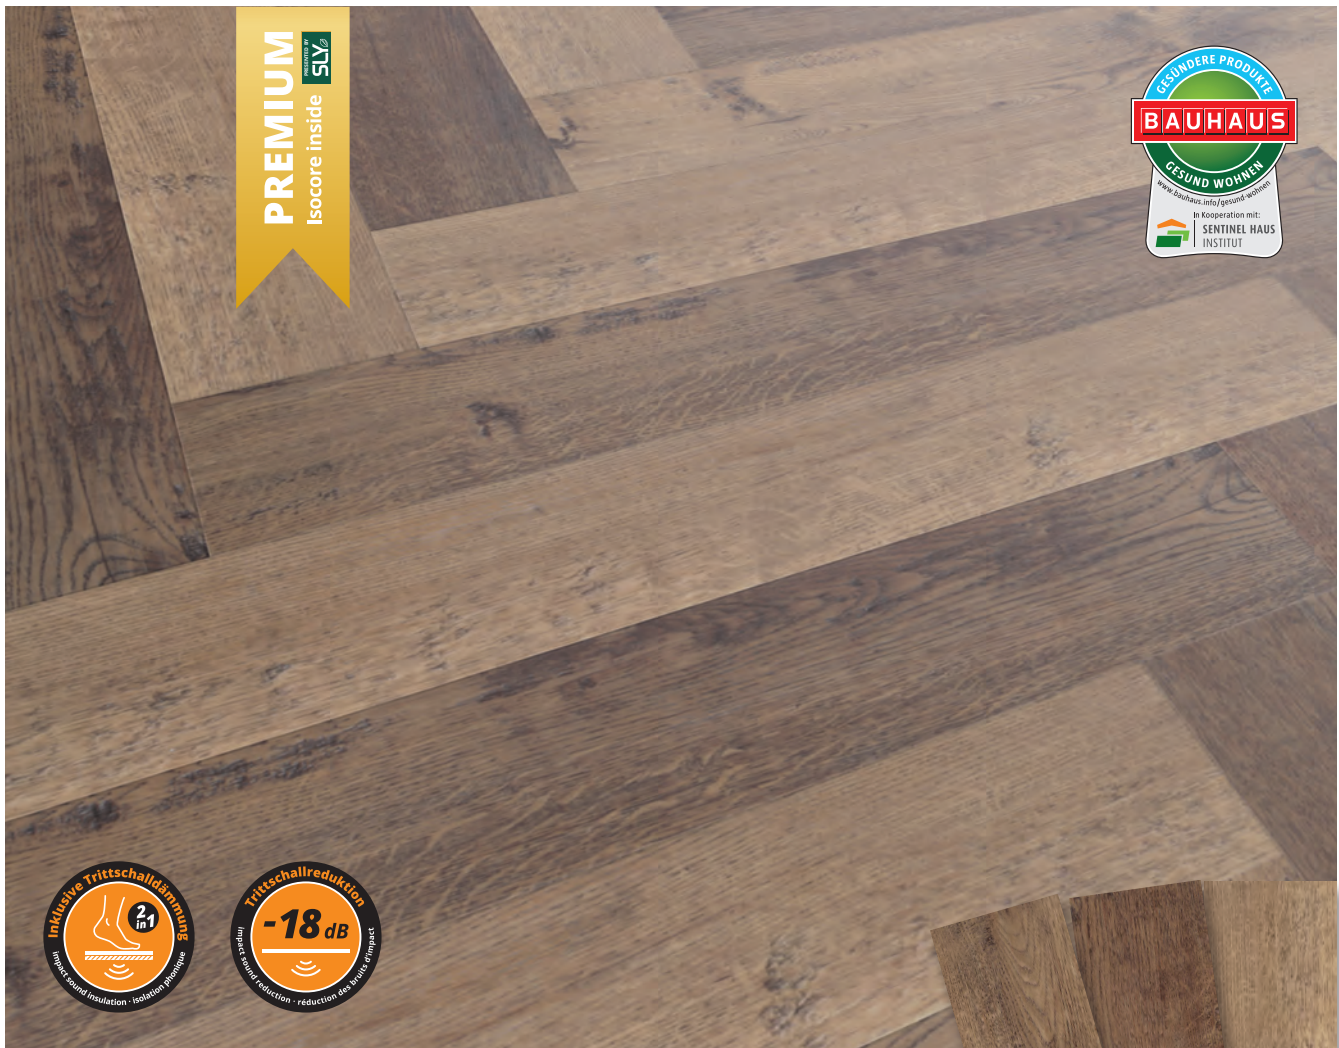

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## Alsace

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Wasserresistent und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,55 mm
- ◇ L 720 x B 120 mm
- ◇ Kartoninhalt 24 Dielen = 2,074 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 33


### Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
27798720	106202969	b!design LVT Premium, Alsace, 8,0 mm	7640165926574	36

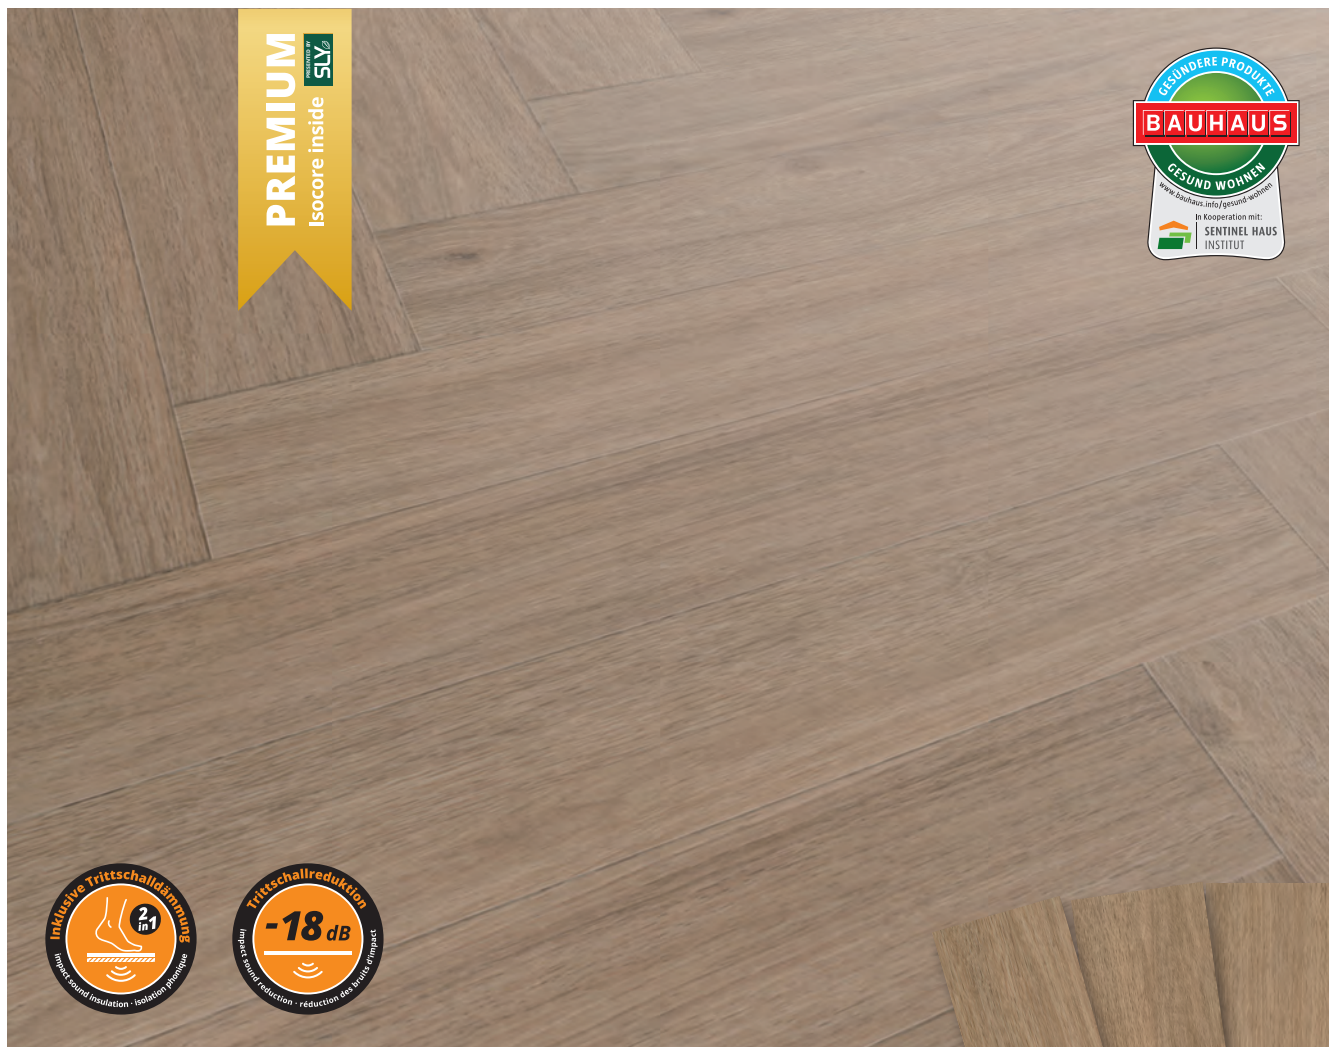

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## Bretagne

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Wasserresistent und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,55 mm
- ◇ L 720 x B 120 mm
- ◇ Kartoninhalt 24 Dielen = 2,074 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
27783735	106202963	b!design LVT Premium, Bretagne, 8,0 mm	7640165926543	36