



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Cognac Eiche

- ◇ Synchronpore Holzoptik
- ◇ Wasserresistent
- ◇ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,3 mm
- ◇ L 1210 x B 220 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,130 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Patentierte Droplock100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/31


Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
27707540	106100241	b!design LVT, Cognac Eiche, 4,2 mm	7640165926932	33

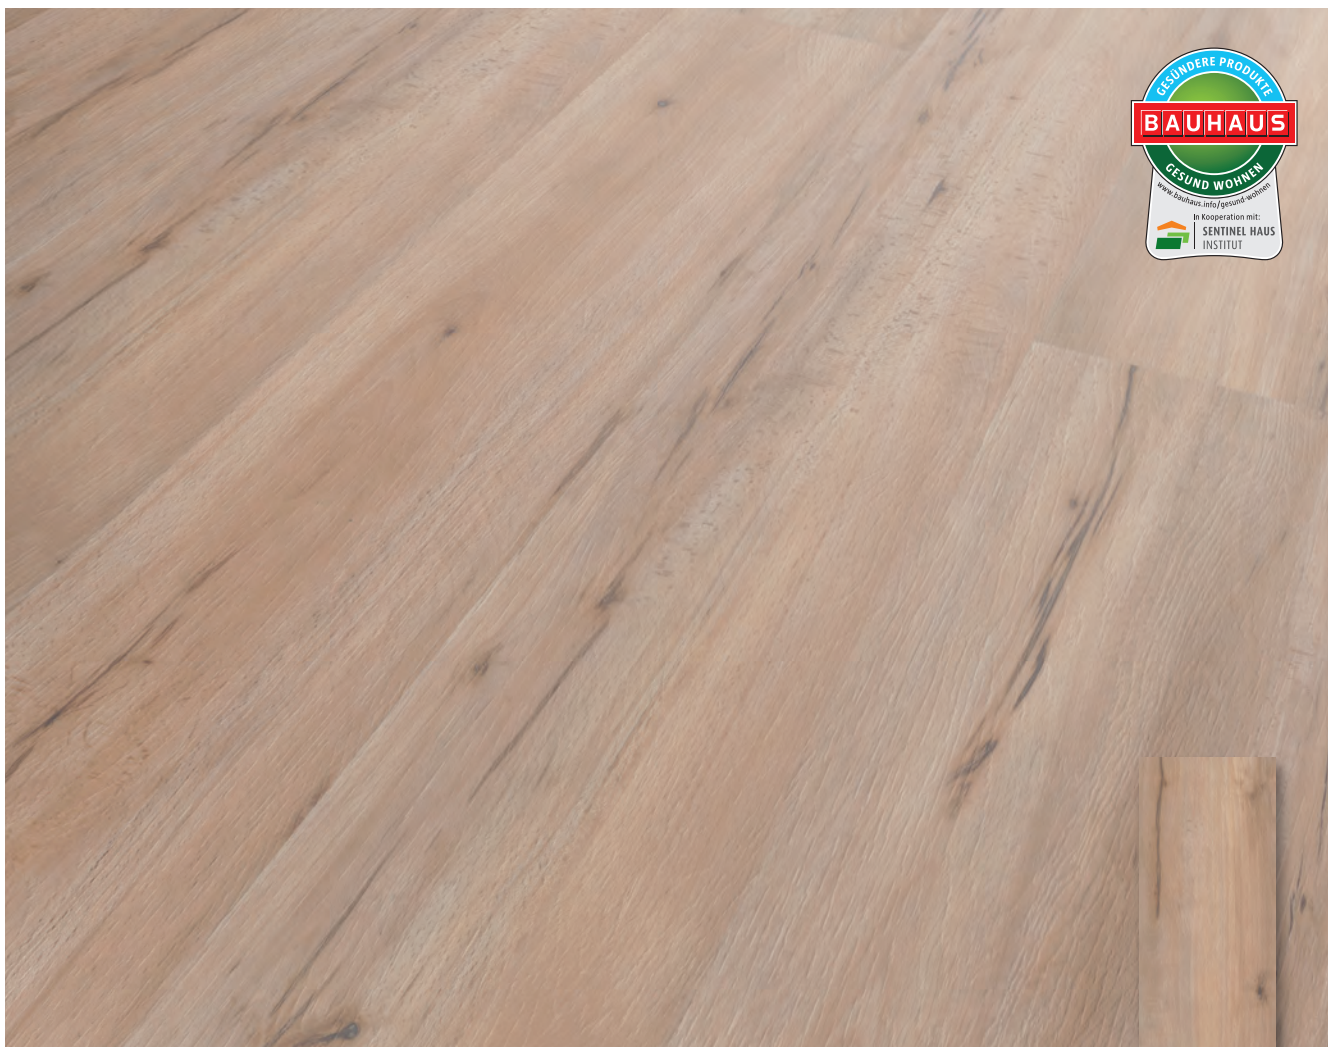

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Woodlands

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Wasserresistent
- ◇ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,3 mm
- ◇ L 1220 x B 180 mm
- ◇ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,196 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
30453072	106100131	b!design LVT, Woodlands, 4,2 mm	7640165929827	32

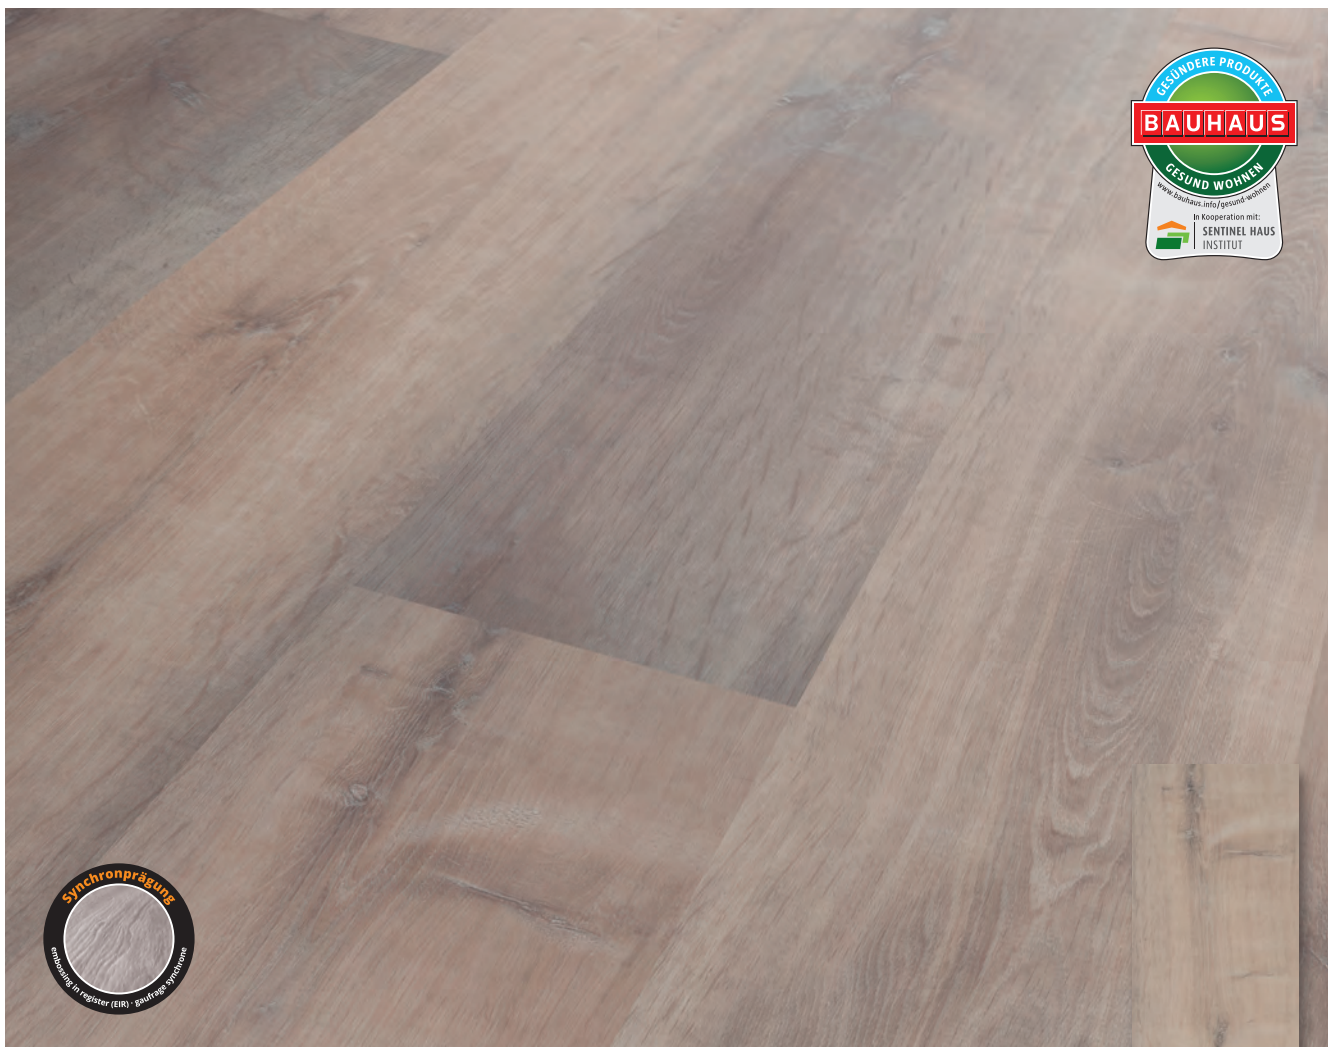

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Sherwood Eiche

- ◇ Synchronpore Holzoptik
- ◇ Wasserresistent
- ◇ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,3 mm
- ◇ L 1210 x B 220 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,130 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Patentierte Droplock100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/31


Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
27696383	106100242	b!design LVT, Sherwood Eiche, 4,2 mm	7640165926949	33

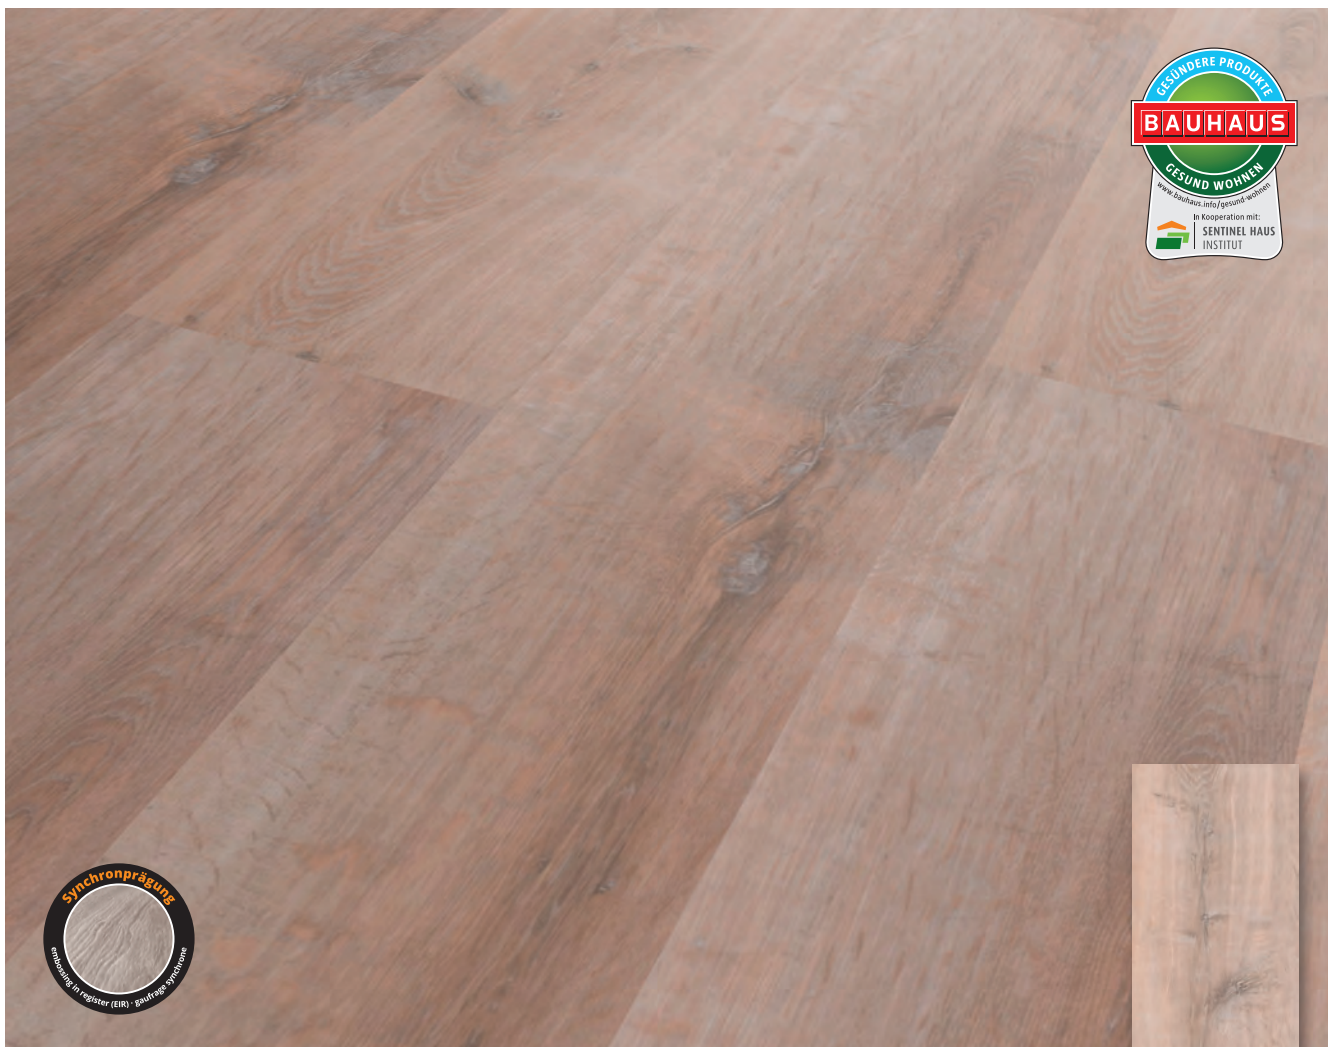

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Western Eiche

- ◇ Synchronpore Holzoptik
- ◇ Wasserresistent
- ◇ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschiicht 0,3 mm
- ◇ L 1210 x B 220 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,130 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Patentierte Droplock100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/31


Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
27655092	106100240	b!design LVT, Western Eiche, 4,2 mm	7640165926925	33

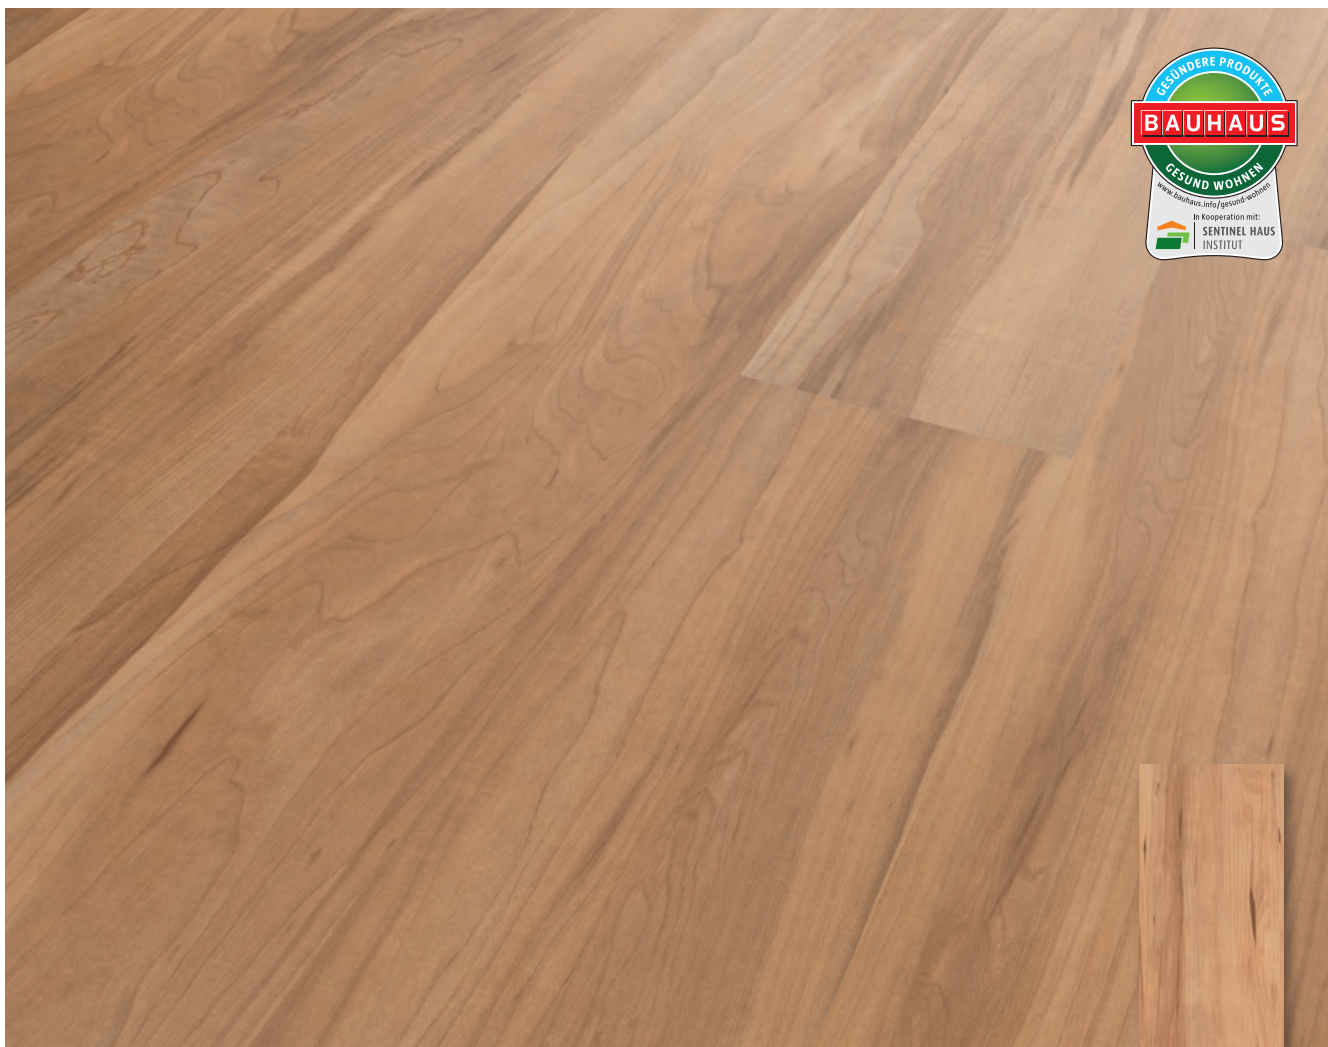

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Antik Ahorn

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Wasserresistent
- ◇ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,3 mm
- ◇ L 1210 x B 190 mm
- ◇ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,299 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
22553669	106100141	b!design LVT, Antik Ahorn, 4,2 mm	7640165927366	32